


Huishoudelijke serie geschikt voor installaties op ronde en vierkante dozen, gekenmerkt door een elegante uitstraling en klassieke vormen. De platen, gemaakt van technopolymeer in zeven kleuren en met verschillende modulariteiten, van 1- tot 5-gang, kunnen zowel horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd. De serie, ontwikkeld rondom een kern van aansluitkamapparaten, is verkrijgbaar in twee kleuren: wit en ivoor, beide met een glanzende afwerking. Uitbreidbaar met ChorusSmart modulaire apparaten.

Categorie	2 gang eenrichtingsschakelaar	Drukknop	Neutraal
Kleur	Ivoor	Materiaal	Technopolymeer
Afwerking	Glimmend	Omschrijving	Dubbel 1P - 10 AX
Voltage	250 Vac	Type klemmen	Schroefloos
Bevestiging	Met koppelingen/schroeven	Nominaal vermogen van 230V-ledlampen	100 W
Gloeidraadtest	850 °C	Thermodruk met kogel	125 °C
Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut	Isolatiweerstand	> 5 MOhm
Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen)	40.000 op In 250 Vac cosφ=0,6	Klemgrip op kabeltractie	30 N
Klem aandraaicapaciteit	0,5-2x2,5 mm² stijve kabels	Standaard	EN 60669-1; 2014/35/EU

DIMENSIONAL

1.97

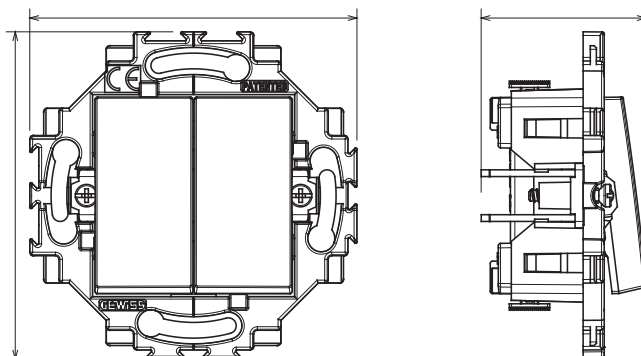

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

850 °C

125 °C

STANDARDS/APPROVALS

