


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA NS630 VAST/ DRAAIGREEP L250

LVS03081

EAN Code: 3606481871336

**Prijs: 72,25 EUR**

### Hoofd

<b>range</b>	PrismaSeT
<b>range of product</b>	PrismaSeT G
<b>product or component type</b>	Montageplaat
<b>categorie toebehoren</b>	Installatie toebehoren
<b>bereik compatibiliteit</b>	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
<b>beschrijving behuizing/ cel</b>	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
<b>geïnstalleerd apparaat</b>	EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
<b>beschrijving polen</b>	1 x 3P: vast CVS400 verticaal installatie 1 x 4P: vast CVS400 verticaal installatie 1 x 3P: vast CVS630 verticaal installatie 1 x 4P: vast CVS630 verticaal installatie 1 x 3P: vast NSX400 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: vast NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX630 verticaal installatie
<b>Staat van gebruik van kabelbinder</b>	Extra plaat nodig (1M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is verticaal
<b>aantal verticale modules</b>	12 module(s): CVS400 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 12 module(s): CVS400 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 12 module(s): CVS630 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 12 module(s): CVS630 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 12 module(s): NSX400 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 12 module(s): NSX400 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 12 module(s): NSX630 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 12 module(s): NSX630 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
<b>standards</b>	IEC 61439-2

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

product certifications	ASTA
------------------------	------

## Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
colour	Wit (RAL 9003)
width	300 mm
height	400 mm
net weight	0,62 kg

Functionele unit	<p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm</p>
------------------	---

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	22,0 cm

<b>Package 1 Length</b>	23,4 cm
<b>Package 1 Weight</b>	639,0 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S02
<b>Number of Units in Package 2</b>	10
<b>Package 2 Height</b>	15,0 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,0 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,0 cm
<b>Package 2 Weight</b>	6,636 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

## Use Again


### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

---

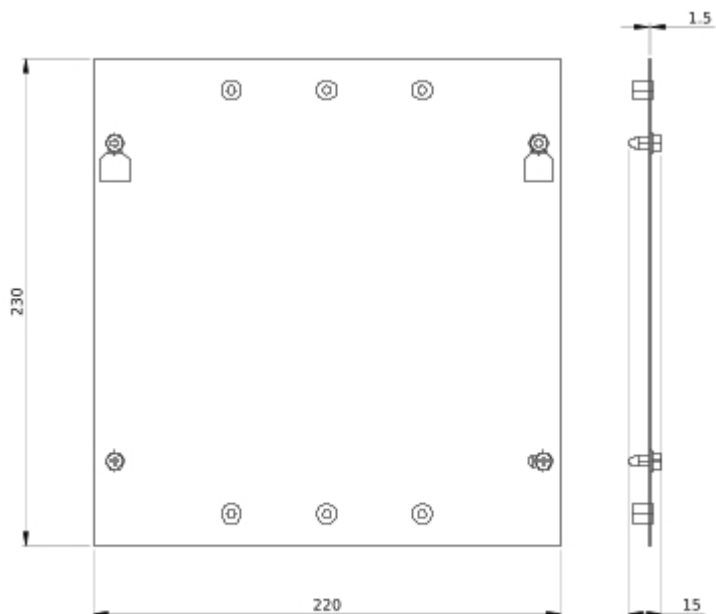

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.