



Henco vloerverwarming verdeler UFH-MDK


Toepassing en uitvoering

Composiet verdeler voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Hij is compact van opbouw en heeft verstelbare beugels, wat een gemakkelijke installatie toelaat. Deze verdeler is uitgerust met debietmeters en een fijnregeling per groep. Uitgangen worden eurconus 3/4" aangesloten.

- A. Aanvoer - aansluiting 1" met losse wartel en bolkraan
- B. Retour - aansluiting 1" met losse wartel en bolkraan
- C. Debietmeter met vergrendelring - 0 tot 3 L/min
- D. Motoriseerbare kraan (M30 x 1,5)
- E. Wandbeugel
- F. Aflaat- en vulkraan
- G. Ontluchter

Inbouwmaten (mm)

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
2-groeps	218	335	99
3-groeps	268	335	99
4-groeps	318	335	99
5-groeps	368	335	99
6-groeps	418	335	99
7-groeps	468	335	99
8-groeps	518	335	99
9-groeps	568	335	99
10-groeps	618	335	99
11-groeps	705	335	99
12-groeps	755	335	99

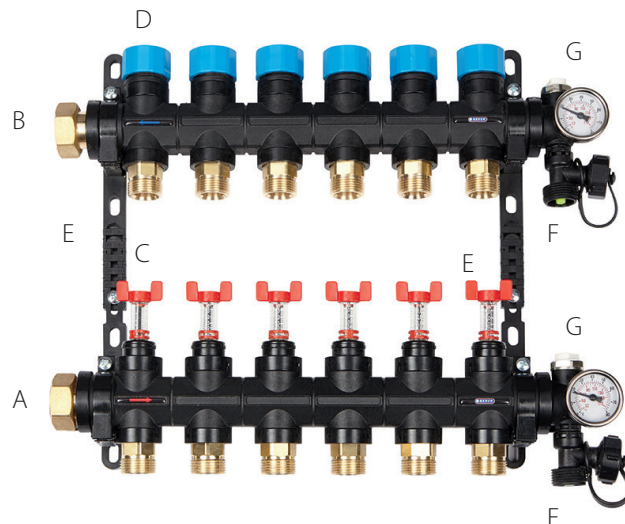

Technische specificaties

- ▶ Maximaal percentage glycol: 40%
- ▶ Maximale werkdruk: 6 bar
- ▶ Maximale testdruk met koud water: 10 bar
- ▶ Temperatuurbereik: 0 – 60°C
- ▶ Thermometerschaal: 0 – 60°C
- ▶ Aansluiting voedingsleiding: 1"
- ▶ Aansluiting uitgangen: 3/4"
- ▶ Centerafstand tussen de groepen: 50 mm
- ▶ Materiaal body: composiet
- ▶ Dichtingen: EPDM



UFH-BM-0606-VN

Opties

- ▶ Kogelkraan 1" X 1" met vlakke dichting, vernikkeld / UFH-BM0606-VN