


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA NS-INS630 VAST/KRUK L250

LVS03080

EAN Code: 3606481874733

**Prijs: 70,70 EUR**

### Hoofd

<b>range</b>	PrismaSeT
<b>range of product</b>	PrismaSeT G
<b>product or component type</b>	Montageplaat
<b>categorie toebehoren</b>	Installatie toebehoren
<b>bereik compatibiliteit</b>	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
<b>beschrijving behuizing/ cel</b>	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
<b>geïnstalleerd apparaat</b>	EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INS320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
<b>beschrijving polen</b>	1 x 3P: vast CVS400 verticaal installatie 1 x 4P: vast CVS400 verticaal installatie 1 x 3P: vast CVS630 verticaal installatie 1 x 4P: vast CVS630 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS320...400 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS320...400 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS500...630 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS500...630 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV320...400 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV320...400 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV500...630 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV500...630 verticaal installatie 1 x 3P: vast NSX400 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: vast NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX630 verticaal installatie
<b>Staat van gebruik van kabelbinder</b>	Extra plaat nodig (1M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is verticaal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>aantal verticale modules</b>	12 module(s): CVS400 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	12 module(s): CVS400 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	12 module(s): CVS630 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	12 module(s): CVS630 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	10 module(s): INS320...400, direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	10 module(s): INS320...400, direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	12 module(s): INS500...630, direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	12 module(s): INS500...630, direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	10 module(s): INV320...400, direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	10 module(s): INV320...400, direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	12 module(s): INV500...630, direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	12 module(s): INV500...630, direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	12 module(s): NSX400 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	12 module(s): NSX400 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	12 module(s): NSX630 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	12 module(s): NSX630 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	13 module(s): CVS400 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	13 module(s): CVS400 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	13 module(s): CVS630 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	13 module(s): CVS630 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
14 module(s): NSX400 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)	
14 module(s): NSX400 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)	
14 module(s): NSX630 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)	
14 module(s): NSX630 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)	

<b>standards</b>	IEC 61439-2
<b>product certifications</b>	ASTA
<b>Complementair</b>	
<b>materiaal</b>	Plaatstaal
<b>beschermende behandeling</b>	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
<b>oppervlakte afwerking</b>	Mat Getextureerde

<b>colour</b>	Wit (RAL 9003)
<b>width</b>	300 mm
<b>height</b>	350 mm
<b>net weight</b>	0,78 kg



---

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS630 met vast omschakelen  
verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13 366 mm  
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS630 met vast  
omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13 366 mm  
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS630 met vast omschakelen  
verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13 366 mm  
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS630 met vast  
omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13 366 mm  
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 met vast omschakelen  
verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 266 mm  
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 met vast  
omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 266 mm  
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 met vast omschakelen  
verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 266 mm  
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 met vast  
omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 266 mm  
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 met vast omschakelen  
verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 266 mm  
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 met vast  
omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 266 mm  
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 met vast omschakelen  
verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 266 mm  
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 met vast  
omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 266 mm

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	22,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	794,800 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	20,570 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

## Use Again


### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

---

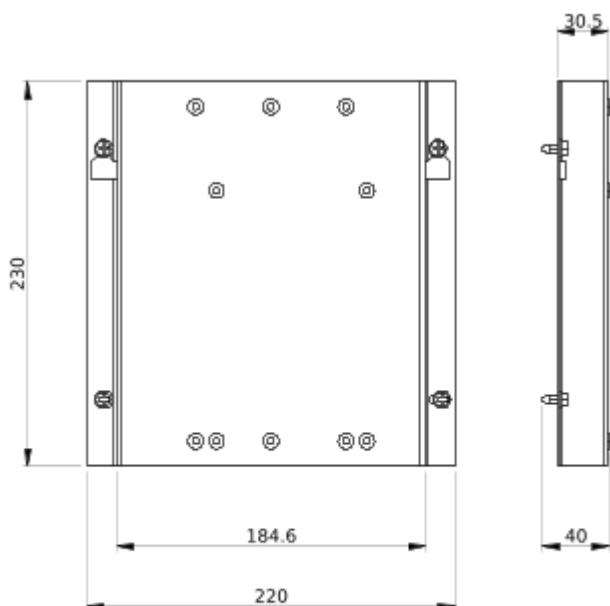

- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.