




UFH-MDSS

Edelstahlverteiler

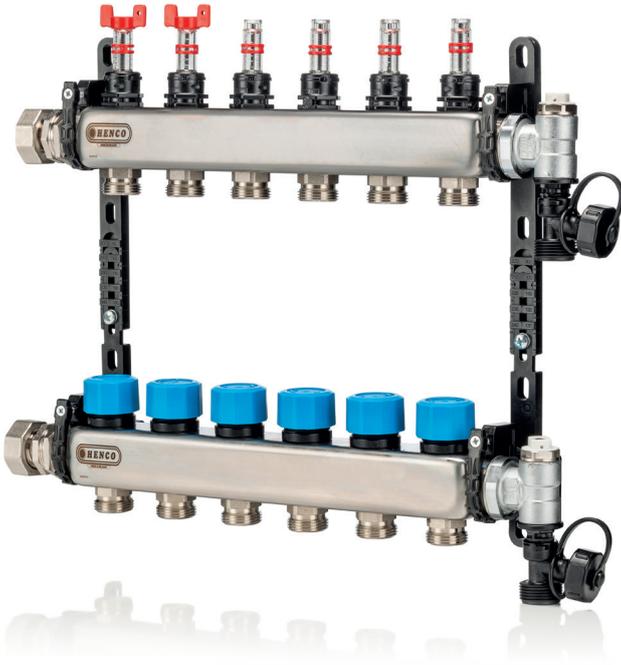

Zubehör

Kugelhahnset mit Dichtung, vernickelt




Abmessungen (mm)

Kreise	Breite	Höhe	Tiefe
2	225	364	76
3	285	364	76
4	345	364	76
5	405	364	76
6	465	364	76
7	525	364	76
8	585	364	76
9	645	364	76
10	705	364	76
11	765	364	76
12	825	364	76
13	885	364	76
14	945	364	76
15	1005	364	76

Vorteile

- ✓ Einstellbare Durchflussmesser
- ✓ Anpassungsfähige Komposit Klammern
- ✓ Inklusive Entlüftung, Füll- und Ablassventil
- ✓ 1" Anschlussverschraubung
- ✓ Integrierte Regelventile
- ✓ Kompaktes Design

Zusammensetzung

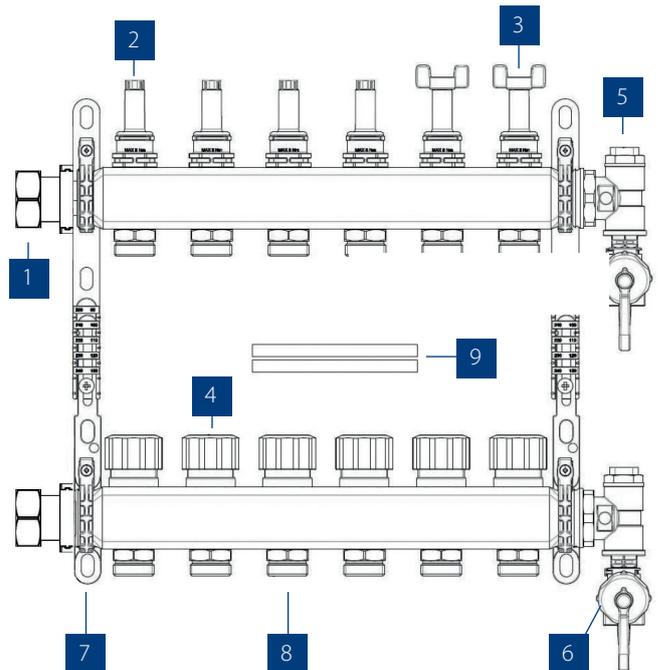


1. Anschluss G1" flachdichtend
2. Durchflussmengenmesser
3. Schlüssel
4. Ventil M30x1,5
5. Entlüftung
6. Entleerung
7. Anpassbare Halteplatte
8. Eurokonus M3/4"
9. Digitaler Thermometer (auf Anfrage)


UFH-MDSS

Kompakt Komposit Monoblock Verteiler

Eurokonus Verbindung

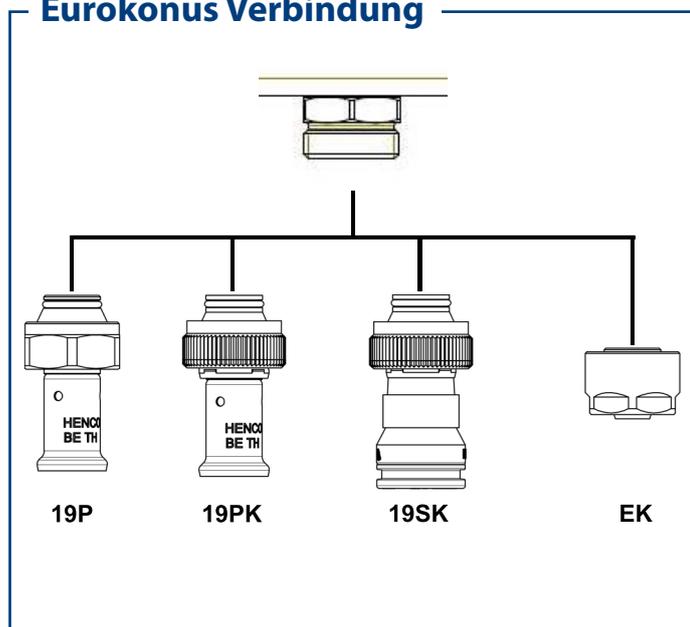

Anpassbare Halteplatte

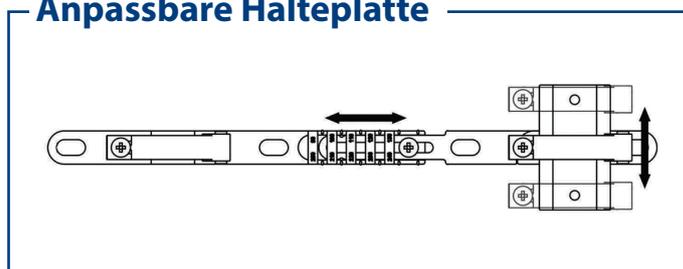

Zubehör



Technische Informationen

Allgemeine Eigenschaften

Flüssigkeiten	Water / Glycol solutions
Max. % Glycol	45%
Betriebstemperatur	5 - 55°C
Betriebsdruck	0 - 6 bar
Max. Testdruck mit Wasser	10 bar

Technische Eigenschaften

Berstdruck bei Raumtemperatur	> 22 bar
Berstdruck bei 50 °C	> 15 bar
Abstand zwischen jedem port	50 mm
Anpassbare Halteplatte	210 - 273 mm
Schrantiefe	> 76 mm
Abweichungsprozentsatz	+15%

Vorlauf (Durchflussmengenmesser)

Durchfluss	0-5 l/min
Max. Torque zum anpassen Durchfluss (Bitte verwenden Sie den richtigen Schlüssel)	1 N*m