
Technisch specificatieblad

Kanaal voor GES6, hoogte 40-140 mm

Artikelnummer: 7424162

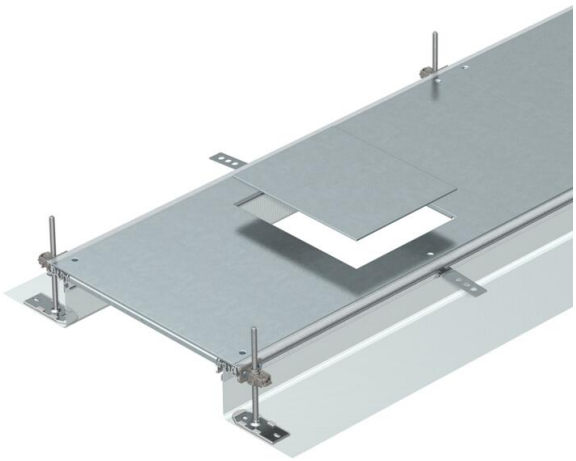


Montagegerede kanaaleenheid vlak met de afwerkvloer voor kabelinstallatie, bestaande uit 3 systeemdeksels, twee zijprofielen met flexibele zijwand uit metaalweefsel, vloerbekledingsprofielen met H = 3 mm. Voor droge binnenruimten met droog onderhouden vloeren. Met passende systeemtoebehoren ook voor nat onderhouden vloeren geschikt. Meegeleverd zijn 6 in hoogte nivelleerbare bevestigingsbeugels, 6 afwerkvloerankers en 3 dekselnaadafdichtingen bij nominale kanaalbreedte 200, 300 en 400 of 6 dekselnaadsteunen bij kanaalbreedten 500 en 600. De noodzakelijke nivelleereenheden voor de dekselondersteuningen 400, 500 en 600 worden niet meegeleverd maar moeten afhankelijk van de gewenste kanaalhoogte afzonderlijk worden besteld. De kanaaldeksels zijn bij de levering vastgeschroefd.
Met schroefbare apparatuurinbouwdeksels met ieder een inbouwopening voor een inbouweenheid nominale grootte 6.

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7424162
Type	OKA-G40040140D6
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	voor inbouweenheid GES6
Fabrikant	OBO
Dimensie	2400x400x140
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2,4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	1465 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	62,1654 kg CO2e / 1 Meter

Afmetingen

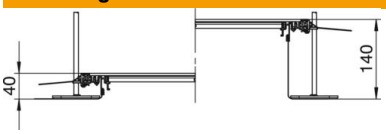

Lengte	2.400 mm
Breedte	400 mm

Technisch specificatieblad

Kanaal voor GES6, hoogte 40-140 mm

Artikelnummer: 7424162

Technische gegevens

Afdekking montage-opening	ja
Afdekkingen	3
Aantal voorziene inbouweenheden	3
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Vloerplaat	nee
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouwtank	nee
Ontkoppelbaar	ja
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	ja
Kanaalhoogte max.	140 mm
Kanaalhoogte min.	40 mm
Materiaaldikte deksel	4
Minimale afwerkvloerhoogte	40
Met aansluitopening	ja
met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	Voor inbouweenheid
Montage-opening	Rechthoekig
Nominale maat voor inbouweenheden	6
Nivelleerbereik max.	140 mm
Nivelleerbereik min.	40 mm
Deksel afneembaar	ja
ROHS-conform	ja