




UFH-MDSS

Distributeur en acier inoxydable

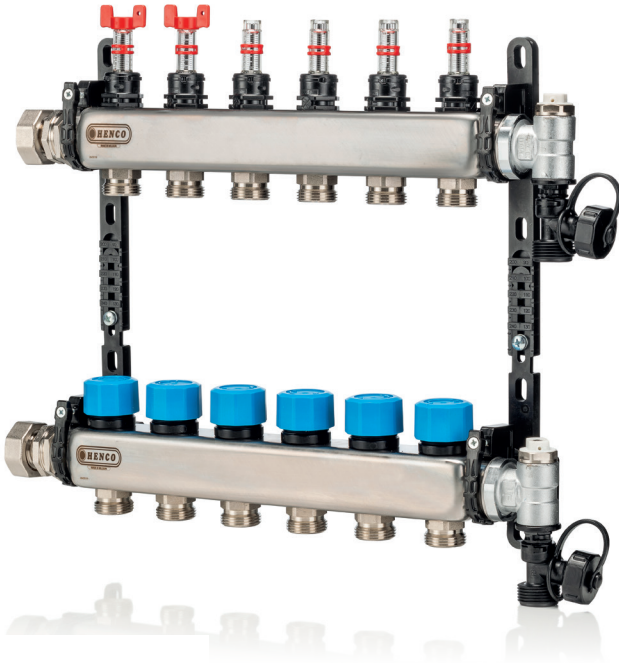

Accessoire

Vanne à sphère plat, nickelé




Dimensions (mm)

Cercles	Largeur	Hauteur	Profondeur
2	225	364	76
3	285	364	76
4	345	364	76
5	405	364	76
6	465	364	76
7	525	364	76
8	585	364	76
9	645	364	76
10	705	364	76
11	765	364	76
12	825	364	76
13	885	364	76
14	945	364	76
15	1005	364	76

Avantages

- ✓ Débitmètres réglables
- ✓ Supports composites adaptables
- ✓ Évent, vidange et robinet de remplissage y compris
- ✓ Raccord d'écrou de 1"
- ✓ Vannes motorisées intégrées
- ✓ Design compact

Composition

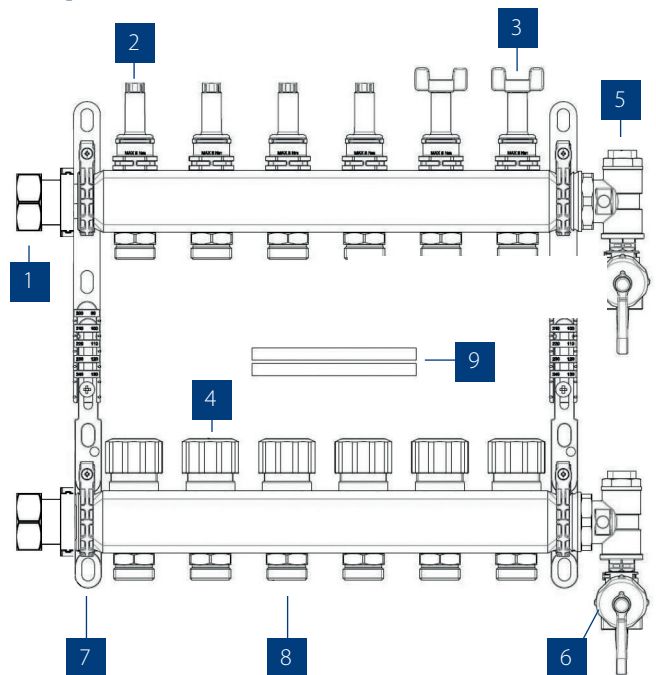


1. Connection G1" avec écrou tournant
2. Débitmètre
3. Clé
4. Raccord M30x1,5
5. Purgeur d'air
6. Purge
7. Support adaptable
8. Connection Eurocone M3/4"
9. Thermomètre numérique (sur demande)


UFH-MDK

Distributeur en acier inoxydable

Connection eurocone

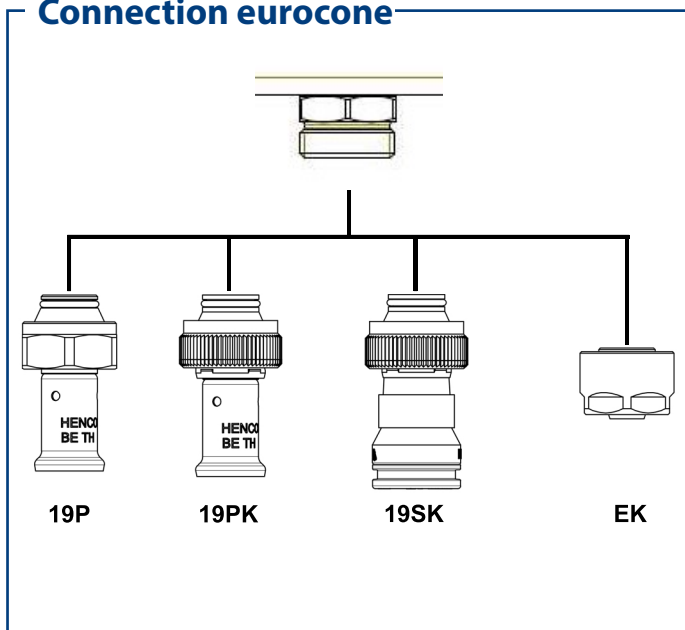

Support adaptable

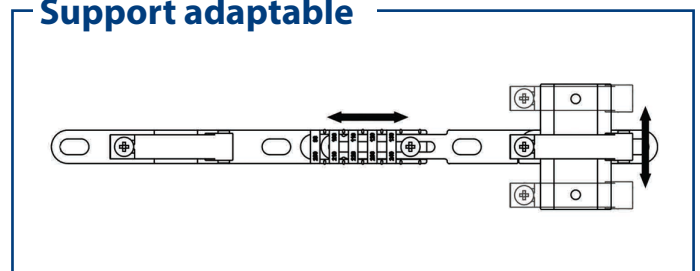

Accessoire



UFH-B0605-VN
(connection 3/4" x 1")

UFH-BM0606-VN
(connection 1" x 1")

Information technique

Caractéristiques générales

Fluides	Eau / glycol solutions
Max. % glycol	45%
Température de travail	5 - 55°C
Pression de travail	0 - 6 bar
Teste pression max. avec eau	10 bar

Caractéristiques techniques

Pression d'éclatement à température ambiante	> 22 bar
Pression d'éclatement à 50 °C	> 15 bar
Distance entre chaque port	50 mm
Supports adaptables	210 - 273 mm
Profondeur boîte	> 76 mm
Pourcentage de déviation	+15%

Départ (débitmètres)

Portée débit	0-5 l/min
Torque max. pour adapter débit (utilisez la clé de réglage appropriée s.v.p.)	1 N*m