


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA NS-INS630 VAST/KRUK

LVS03073

EAN Code: 3606481874702

Prijs: 76,90 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast EZC400 - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast EZC630 - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INS320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: vast CVS400 verticaal installatie 1 x 4P: vast CVS400 verticaal installatie 1 x 3P: vast CVS630 verticaal installatie 1 x 4P: vast CVS630 verticaal installatie 1 x 3P: vast EZC400 verticaal installatie 1 x 4P: vast EZC400 verticaal installatie 1 x 3P: vast EZC630 verticaal installatie 1 x 4P: vast EZC630 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS320...400 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS320...400 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS500...630 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS500...630 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV320...400 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV320...400 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV500...630 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV500...630 verticaal installatie 1 x 3P: vast NSX400 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: vast NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX630 verticaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Staat van gebruik van kabelbinder Extra plaat nodig (1M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is verticaal

standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

ingang kabel	Uitgesneden platen 0,311 mm boven- of onderkant 300 mm Uitgesneden platen 0,39 mm boven- of onderkant 225 mm Uitgesneden platen 0,313 mm boven- of onderkant 325 mm Uitgesneden platen 0,314 mm boven- of onderkant 350 mm
materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
colour	Wit (RAL 9003)
width	600 mm
height	300 mm
net weight	2,64 kg

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	26,500 cm
Package 1 Length	47,500 cm
Package 1 Weight	2,601 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	13,878 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	103,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	176,352 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

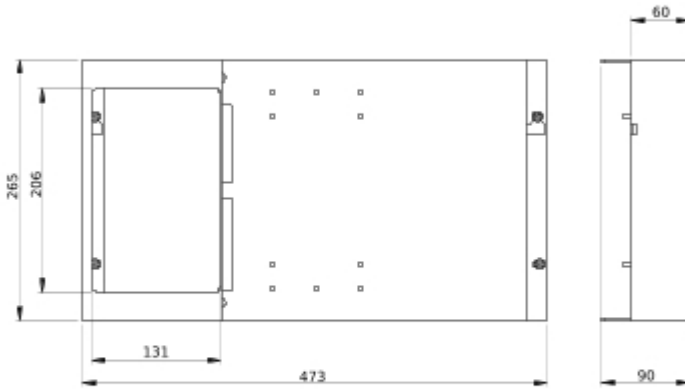

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.