


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA NS630 HZ. VAST/KRUK

LVS03070

EAN Code: 3606481874696

Prijs: 65,85 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast EZC400 - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast EZC630 - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast INS320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INS500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: vast CVS400 horizontaal installatie 1 x 4P: vast CVS400 horizontaal installatie 1 x 3P: vast CVS630 horizontaal installatie 1 x 4P: vast CVS630 horizontaal installatie 1 x 3P: vast EZC400 horizontaal installatie 1 x 4P: vast EZC400 horizontaal installatie 1 x 3P: vast EZC630 horizontaal installatie 1 x 4P: vast EZC630 horizontaal installatie 1 x 3P: vast INS320...400 horizontaal installatie 1 x 4P: vast INS320...400 horizontaal installatie 1 x 3P: vast INS500...630 horizontaal installatie 1 x 4P: vast INS500...630 horizontaal installatie 1 x 3P: vast INV320...400 horizontaal installatie 1 x 4P: vast INV320...400 horizontaal installatie 1 x 3P: vast INV500...630 horizontaal installatie 1 x 4P: vast INV500...630 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX400 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX400 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX630 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX630 horizontaal installatie
Staat van gebruik van kabelbinder	Extra plaat nodig (2M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is horizontaal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

ingang kabel	Uitgesneden platen 0,38 mm bovenzijde 217 mm Uitgesneden platen 0,32 mm onderzijde 67 mm
materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
colour	Wit (RAL 9003)
width	600 mm
height	250 mm
net weight	2,24 kg

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630
zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6 0,32
mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast
omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6 0,32 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630
zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6 0,32
mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast
omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9 0,38 mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast
omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9 0,38 mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast
omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6 0,32 mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast
omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6 0,32 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	29,400 cm
Package 1 Length	47,500 cm
Package 1 Weight	2,304 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	19,130 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

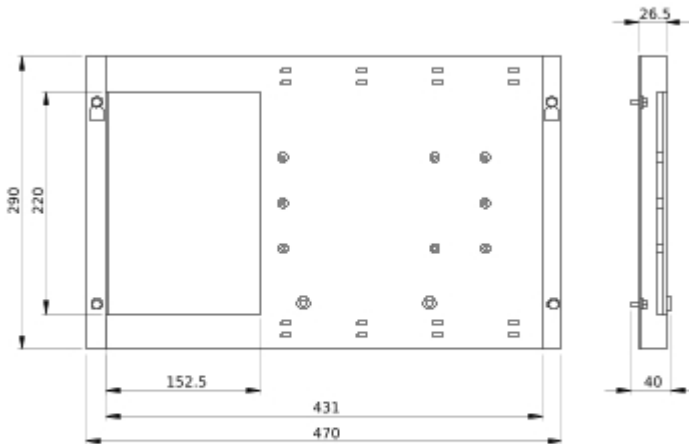

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.