


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA NS250 VAST/ DRAAIGREEP L250

LVS03051

EAN Code: 3606481871374

Prijs: 58,65 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Cel - breedte 400 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: vast CVS100...160 verticaal installatie 1 x 4P: vast CVS100...160 verticaal installatie 1 x 3P: vast CVS250 verticaal installatie 1 x 4P: vast CVS250 verticaal installatie 1 x 3P: vast NSX100...160 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX100...160 verticaal installatie 1 x 3P: plug-in NSX100...160 verticaal installatie 1 x 4P: plug-in NSX100...160 verticaal installatie 1 x 3P: vast NSX250 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX250 verticaal installatie 1 x 3P: plug-in NSX250 verticaal installatie 1 x 4P: plug-in NSX250 verticaal installatie
Staat van gebruik van kabelbinder	Extra plaat nodig (1M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is verticaal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aantal verticale modules	<p>9 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>9 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>9 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>9 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>9 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>9 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>9 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , aansluiting vooraan in 400 mm Breedcel</p> <p>9 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>9 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>9 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , aansluiting vooraan in 400 mm Breedcel</p>
---------------------------------	---

standards	IEC 61439-2
------------------	-------------

product certifications	ASTA
-------------------------------	------

Complementair

materiaal	Plaatstaal
------------------	------------

beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
---------------------------------	--

oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
------------------------------	----------------------

colour	Wit (RAL 9003)
---------------	----------------

width	300 mm
--------------	--------

height	300 mm
---------------	--------

net weight	0,5 kg
-------------------	--------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	14,2 cm
Package 1 Length	22,0 cm
Package 1 Weight	508,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	10,934 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

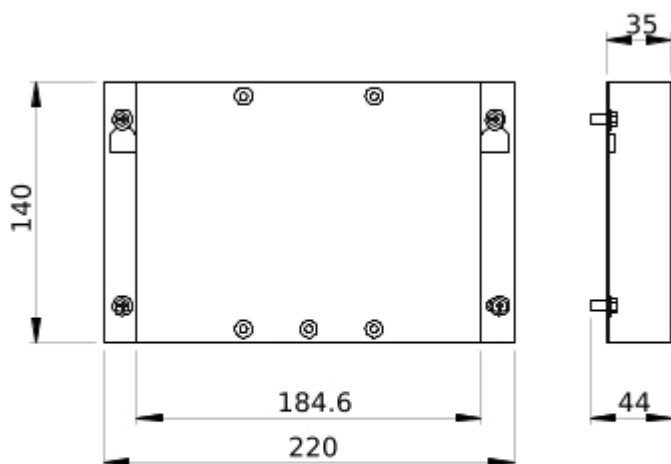

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.