


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA NS-INS250 VAST/KRUK L250

LVS03050

EAN Code: 3606481874672

Prijs: 57,60 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT Prismaset Pack 250 kabelgoot PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Cel - breedte 400 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 300 mm
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

beschrijving polen

1 x 3P: vast INS250 verticaal installatie
1 x 4P: vast INS250 verticaal installatie
1 x 3P: vast INV250 verticaal installatie
1 x 4P: vast INV250 verticaal installatie
1 x 3P: vast INV100 verticaal installatie
1 x 4P: vast INV100 verticaal installatie
1 x 3P: vast INV160 verticaal installatie
1 x 4P: vast INV160 verticaal installatie
1 x 3P: vast INV200 verticaal installatie
1 x 4P: vast INV200 verticaal installatie
1 x 3P: vast CVS100...160 verticaal installatie
1 x 4P: vast CVS100...160 verticaal installatie
1 x 3P: vast CVS250 verticaal installatie
1 x 4P: vast CVS250 verticaal installatie
1 x 3P: vast NSX100...160 verticaal installatie
1 x 4P: vast NSX100...160 verticaal installatie
1 x 3P: plug-in NSX100...160 verticaal installatie
1 x 4P: plug-in NSX100...160 verticaal installatie
1 x 3P: vast NSX250 verticaal installatie
1 x 4P: vast NSX250 verticaal installatie
1 x 3P: plug-in NSX250 verticaal installatie
1 x 4P: plug-in NSX250 verticaal installatie

Staat van gebruik van kabelbinder

Extra plaat nodig (1M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is verticaal

onderkant van de kast)

13 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

13 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

11 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , aansluiting vooraan in 400 mm Breedcel

13 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm BreedPACK-kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
colour	Wit (RAL 9003)
width	300 mm
height	250 mm
net weight	0,54 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,400 cm
Package 1 Width	14,100 cm
Package 1 Length	22,000 cm
Package 1 Weight	546,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	16,500 cm
Package 2 Width	51,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	18,010 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	83,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	84,040 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

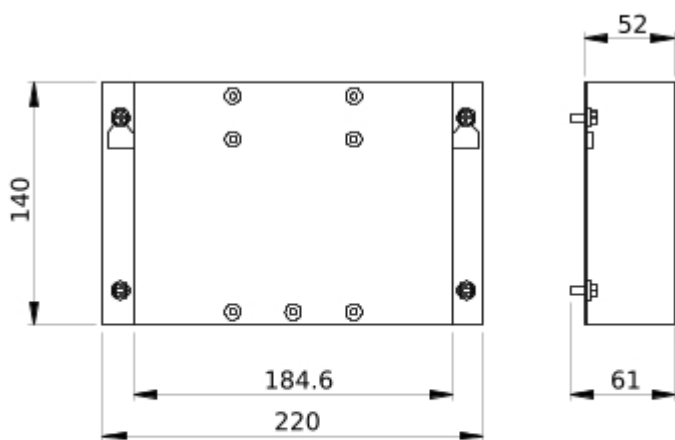

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.