


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA N-NOS NS/INS250 DRAAIGREEP

LVS03043

EAN Code: 3606481874634

Prijs: 79,95 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 bronomschakeling - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS250 bronomschakeling - bediening: mechanische vergrendeling - verticaal installatie Compact: vast INV250 bronomschakeling - bediening: mechanische vergrendeling - verticaal installatie Bronomschakeling: vast NSX100...250 bronomschakeling - bediening: mechanische vergrendeling - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: vast INS250 bronomschakeling verticaal installatie 1 x 4P: vast INS250 bronomschakeling verticaal installatie 1 x 3P: vast INV250 bronomschakeling verticaal installatie 1 x 4P: vast INV250 bronomschakeling verticaal installatie 1 x 3P: vast NSX100...250 bronomschakeling verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX100...250 bronomschakeling verticaal installatie
Staat van gebruik van kabelbinder	Extra plaat nodig (1M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is verticaal
aantal verticale modules	10 module(s): INS250 bronomschakeling, aansluiting vooraan in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 10 module(s): INS250 bronomschakeling, aansluiting vooraan in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 10 module(s): INV250 bronomschakeling, aansluiting vooraan in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 10 module(s): INV250 bronomschakeling, aansluiting vooraan in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 11 module(s): NSX100...250 bronomschakeling, aansluiting vooraan in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 11 module(s): NSX100...250 bronomschakeling, aansluiting vooraan in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

ingang kabel	Uitgesneden platen 0,37 mm boven- of onderkant 192 mm
materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
colour	Wit (RAL 9003)
width	600 mm
height	200 mm
net weight	1,37 kg
Functionele unit	<p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 bronomwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 bronomwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 bronomwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 bronomwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer bronomwisseling NSX100...250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 11 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast bronomwisseling NSX100...250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 11 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer bronomwisseling NSX100...250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 11 0,37 mm</p>

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,300 cm
Package 1 Width	22,600 cm
Package 1 Length	47,300 cm
Package 1 Weight	1,380 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm

Package 2 Length 60,000 cm

Package 2 Weight 20,020 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

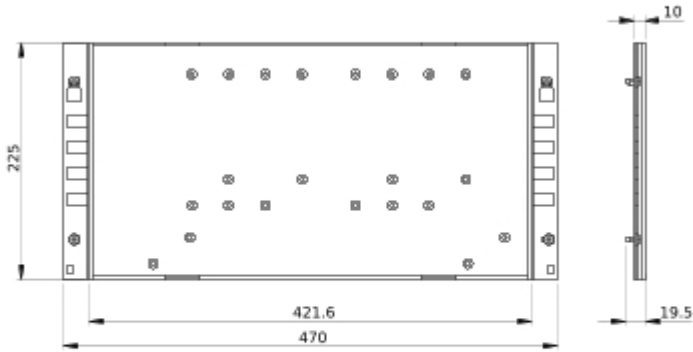

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.