



CENTRAALDOOS VOOR DIKKE BUIS

U 71 DGR

U 71 DGR

centraaldoos voor dikke buis

71 x 71 x 89 mm

Artikelnummer: 97277001

U 71 DGR, voor betonbouw, 2-delig, diameter 60 mm Ø, 4 nokken met een schroefafstand van 60 mm, combineerbaar, met M5-schroefdraadbuis voor opname van een plafondhaak, geschikt voor achterzijde bekisting


met gladde stervormige kant voor lijmbevestiging

IP30

B

90°C

halogeen-vrij

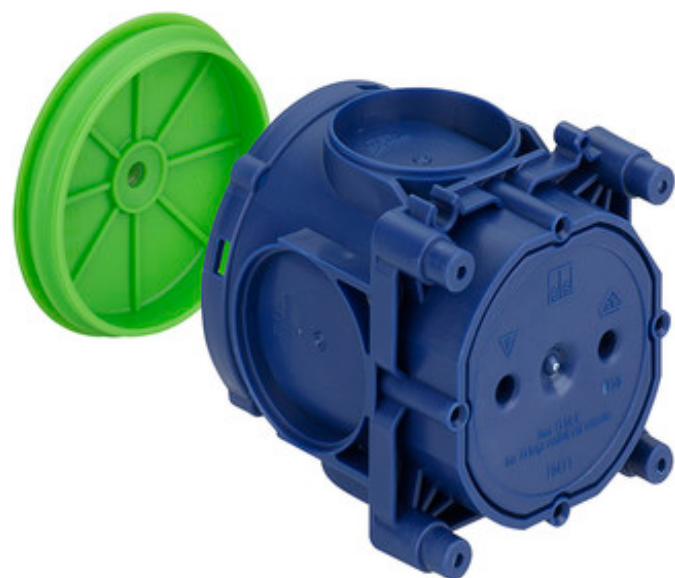

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	89 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer
materiaal:	Polypropyleen

Entries

mogelijke buisvoeringen:	4 x bis Ø 37 mm
--------------------------	-----------------

Toebehoren

ANSW - bevestigingsschroef

ES-10 - inbouwschroef

ES-18 - inbouwschroef

ES-25 - inbouwschroef

GWB - schroefdraadbodem

HW VD-60 - afsluitdeksel

NA-AL - nagel

NA-AL/gl - nagel

NAS-AL - spreidnagel

STH 100 - draagstang

STH 110 - draagstang

STH 130 - draagstang

STH 140 - draagstang

STH 150 - draagstang

STH 170 - draagstang

STH 190 - draagstang



CENTRAALDOOS VOOR DIKKE BUIS

U 71 DGR

Andere eigenschappen

Kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
Totaal aantal invoeringen:	2
Koppelbaar:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja