

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony - Voet schroefklem - 6mm - LED - Beveiligingscircuit - 12-24V AC/DC

RSLZVA1

EAN Code: 3606480078026

Prijs: 10,75 EUR

Hoofd

range of product	Harmony elektromechanische relais
device short name	RSLZ
product of component type	Contactdoos
product presentatie	Basisonderdeel
compatibiliteit product	Plug-in relais RSL met 1 C/O contact om 12 V DC Plug-in relais RSL met 1 C/O contact om 24 V DC
type en samenstelling contacten	1 C/O
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	6 A
schakelspanning	12 V AC/DC 24 V AC/DC
nominale operationele spanningsgrenzen	11,4...14,4 V 21,6...28,8 V
Ue toegekende bedrijfspanning	< 300 V AC

Complementair

productgroep	RSL_CON_12-24
vorm pin	Plat
opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
aansluitingen - aansluitklemmen	Connector, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Connector, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) vast zonder kabeluiteinde
compatibility code	RSLZ
aanspanmoment	< 0.4 N.m voor M2.5 schroef/schroeven
bevestigingsmethode	Plastic drukveer (35 mm symmetrische DIN-rail)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	3,6 kV
overvoltage category	III
pollution degree	3
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
CAD totale breedte	6,2 mm
CAD totale hoogte	78,6 mm
CAD totale diepte	95 mm
net weight	0,023 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
standards	IEC 61984 UL 508
product certifications	CSA GOST
markering	CE
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
ambient air temperature for operation	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,500 cm
verpakking 1 breedte	7,200 cm
verpakking 1 lengte	5,400 cm
verpakking_1_gewicht	23,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	8,500 cm
verpakking 2 breedte	7,200 cm
verpakking 2 lengte	10,800 cm
verpakking 2 gewicht	259,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	300
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	8,395 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieu Profiel [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again


Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname Ja


Dimensions Drawings

Dimensions

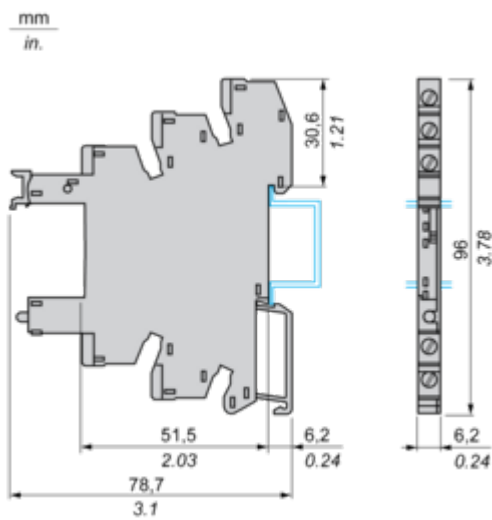

Connections and Schema


Wiring Diagram

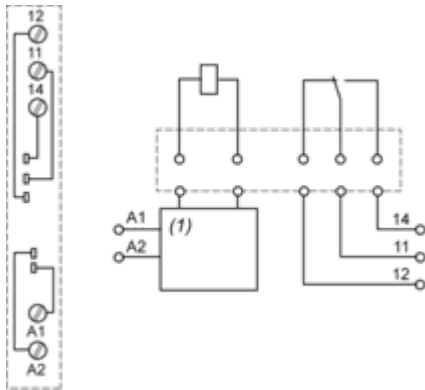

(1) Protection circuit

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2

Technical Illustration

Dimensions

mm
in.

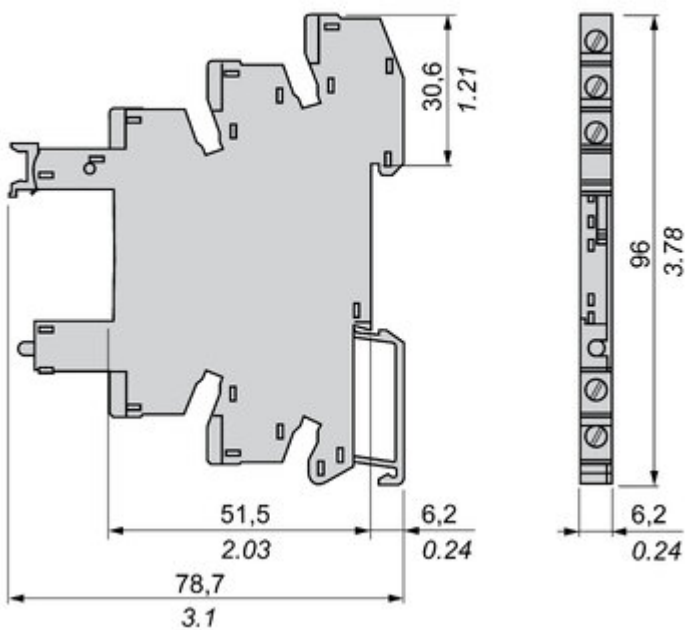


Image of product / Alternate images

Alternative





