PHILIPS

**LL623T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH 1PCS**

910925869458



Service tag

# LL623T | Maxos fusion Rail, Wit

Maxos fusion is een aanpasbaar LED-draagprofielsysteem dat een uitmuntende lichtkwaliteit biedt, terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassing in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio, probleemloos worden ingebouwd in het draagprofiel zodat uw koopwaar kan schitteren. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Met de elektrische installatie van maximaal 13 kabels, de vrijheid om deze armaturen te plaatsen zoals dat nodig is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem u in staat om kabelkluwens aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden gebouwd om plaats te geven aan toekomstige veranderingen in inrichting. De infrastructuur maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor u de mogelijkheid krijgt om informatie inzichtelijk te maken om uw bedrijfsproces te ondersteunen.



Wijziging van gegevens voorbehouden

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| Aantal VSA's | - |
| Driver/VSA inbegrepen | Nee |
| Sustainability rating | Unclassified |
| Servicetag | Ja |
| Waardeschaal | Best |
| Garantieperiode | 5 jaar |

## Gegevens lichttechniek

| | |
|---|---|
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | - |
| Bundelhoek lichtbron | - graden |
| Optiektype | - |
| Bundelspreiding armatuur | - |

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

| | |
|---|---|
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Aansluiting | Spanningsrail |
| Kabel | - |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | - |
| IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I |

## Dimbaarheid en regelsystemen

| | |
|---|---|
| Dimbaar | - |
| Driver/voedingsunit/ transformator | - |
| Lichtregeling | - |
| Constante lichtopbrengst | Nee |
| Maximaal dimniveau | Niet van toepassing |
| Ingebouwde regeling | - |

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

| | |
|---|---|
| Materiaal behuizing | Staal |
| Reflectormateriaal | - |
| Materiaal optiek | - |
| Materiaal optische lichtkap/lens | - |
| Fixation material | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |
| Afwerking optische lichtkap/lens | - |
| Reflectorafwerking | - |
| Totale lengte | 2.276 mm |
| Totale breedte | 62 mm |
| Totale hoogte | 42 mm |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 42 x 62 x 2276 mm |
| Materiaal | Staal |
| Compatibel type accessoire voor plafonds en installatie in plafonds | Visible profile ceiling version |
| Beschermingsklasse | IP 54 [Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht] |
| IK-classificatie | IK02 [0,2 J standaard] |
| Accessoirekleur | Wit |
| Explosiegevaarklasse | - |
| Nettogewicht (per stuk) | 3,200 kg |

## Werking op noodstroom

| | |
|---|---|
| Centrale noodpost | Nee |
| Noodverlichting | - |

## Keurmerken en classificaties


| | |
|---|---|
| Gloeidraadtest | - |
| Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken |
| CE-markering | Ja |
| ENEC-markering | - |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C |
| Bereik omgevingstemperatuur | -20 tot +35 °C |

## Productgegevens

| | |
|---|---|
| Productnaam voor bestelling | LL623T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH 1PCS |
| Volledige productnaam | LL623T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH 1PCS |
| Full EOC | 871951477248900 |
| Bestelcode | 8719514772489 |
| Materiaalnr. (12NC) | 910925869458 |
| Lokale code | 8719514772489 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8719514772489 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1 |
| EAN/UPC - Case | 8719514772489 |
| Code productfamilie | LL623T [Maxos fusion Rail] |


Wijziging van gegevens voorbehouden

## Maatschets

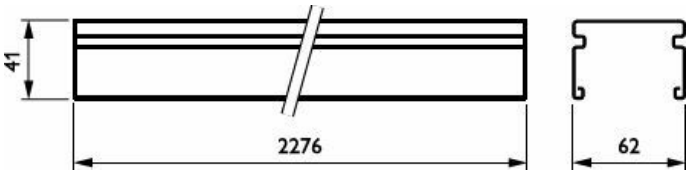


## Gerelateerde documenten

| Documenten en certificaten | Documentnaam | Downloaden |
|---|---|---|
| Installation Instructions | final_MI LL500T Gen2_trunk.pdf | Downloaden |
| Tender text | Tender_Text_910925869458_nl_NL.txt | Downloaden |

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.