


Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA NS250 VAST/KRUK

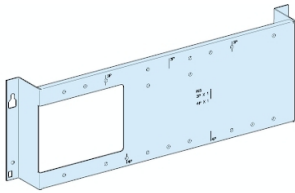

LVS03040

EAN Code: 3606481874597

Prijs: 55,15 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: vast INS250 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS250 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV250 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV250 verticaal installatie 4 x 3P: vast CVS100...160 verticaal installatie 3 x 4P: vast CVS100...160 verticaal installatie 4 x 3P: vast CVS250 verticaal installatie 3 x 4P: vast CVS250 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV100 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV100 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV160 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV160 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV200 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV200 verticaal installatie 4 x 3P: vast NSX100...160 verticaal installatie 3 x 4P: vast NSX100...160 verticaal installatie 4 x 3P: vast NSX250 verticaal installatie 3 x 4P: vast NSX250 verticaal installatie
Staat van gebruik van kabelbinder	Extra plaat nodig (1M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is verticaal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aantal verticale modules	<p>8 module(s): INS250, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>8 module(s): INS250, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>8 module(s): INV250, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>8 module(s): INV250, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>9 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>9 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>11 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>11 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>8 module(s): INV100, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>8 module(s): INV100, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>8 module(s): INV160, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>8 module(s): INV160, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>8 module(s): INV200, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>8 module(s): INV200, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>9 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>9 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>11 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>11 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>10 module(s): CVS100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>10 module(s): CVS100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>13 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>13 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>10 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>10 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>13 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>13 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p>
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

ingang kabel	<p>Uitgesneden platen 0,36 mm boven- of onderkant 167 mm</p> <p>Uitgesneden platen 0,31 mm boven- of onderkant 267 mm</p> <p>Uitgesneden platen 0,34 mm boven- of onderkant 117 mm</p>
---------------------	--

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
colour	Wit (RAL 9003)
width	600 mm
height	150 mm
net weight	0,915 kg

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,31 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,800 cm
Package 1 Width	15,200 cm
Package 1 Length	47,000 cm
Package 1 Weight	998,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	10,680 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

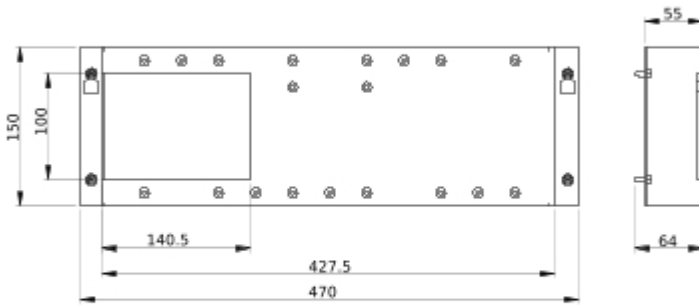

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.