



WISER connected kamer thermostaat - wit - ZIGBEE

CCTFR6400

EAN Code: 3606489710194

Prijs: 68,30 EUR

Hoofd

range of product	Wiser
range	Wiser
product or component type	Aangesloten thermostaat
compatibiliteit product	Wiser hub generatie 2
Naam mobiele app	Homepage van wisers
kleurtint	Wit (RAL 9003)
batterijtype	AA alkalisch 1.5 V

Complementair

max. aantal compatibele producten	Wiser - hub
technologietype	Elektronisch
device application	Kamer
productspecifieke toepassing	Verwarming
meegeleverde apparatuur	2 x batteries 1 x wandmontagebeugel 1 x stand
displaytype	Kleur TFT lcd 2,4 inch
beschikbarefunctie	Met luchtvochtigheidsensor
weergegeven informatie	Kamertemperatuur Relatieve vochtigheid Temperatuurinstellingspunt Batterijniveau Boost status Verwarmingssymbool Signaalstatus
type communicatienetwerk	Draadloos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW at < 50 m
Maximaal zendvermogen	13 dBm (20 mW)
Sd detectiebereik	0...30 m
besturingstype	2 type aanraakscherm, for temperatuurinstelling 1 type aanraakscherm, for temperature boost via mobiele applicatie afstandsbediening
lokale signalering	LED Flitsend rood voor no signal disconnection LED Flitsend rood voor indicatie voor lage batterijspanning
naam test	Ball pressure 75 °C
softwareklasse	Klasse A
montagezone	wandmontage

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

mounting support	Muurbeugel Statief
width	76 mm
height	76 mm
depth	25 mm

Omgeving

ambient air temperature for operation	0...45 °C
ambient air temperature for storage	-10...55 °C
temperatuurinstelbereik	5...35 °C 0,5 °C Per stap
relatieve vochtigheid	25...90 % in werking 15...95 % opslag
IP-beschermingsgraad	IP20
standards	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 NL 300-328
product certifications	CE
richtlijnen	2014/53/EU - RF-richtlijn 2006/66/EG - batterijrichtlijn

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	8,100 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	161,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	69
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	11,700 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	8
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative







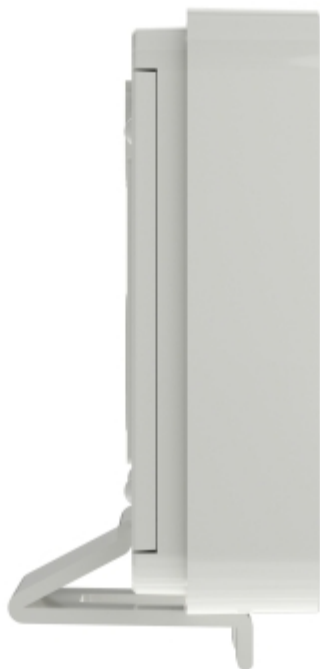


Image of product in real life situation

