


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA NS250 VIGI HZ. V./KRUK

LVS03033

EAN Code: 3606481874566

Prijs: 45,35 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX100...250 en ampèremeter zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: vast CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: vast CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: vast CVS250 horizontaal installatie 1 x 4P: vast CVS250 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX250 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX100...250 en ampèremeter horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX100...250 en ampèremeter horizontaal installatie
Staat van gebruik van kabelbinder	Extra plaat nodig (2M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is horizontaal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aantal verticale modules	<p>4 module(s): CVS100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>4 module(s): CVS100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>4 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>4 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>4 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>4 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>4 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>4 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>4 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>4 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>4 module(s): NSX100...250 en ampèremeter zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>4 module(s): NSX100...250 en ampèremeter zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>4 module(s): CVS100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>4 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p>
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

ingang kabel	Uitgesneden platen 0,31 mm boven- of onderkant 42 mm
materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
colour	Wit (RAL 9003)
width	600 mm
height	150 mm
net weight	0,94 kg

Functionele unit

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...250 en ampèremeter zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...250 en ampèremeter zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...250 en ampèremeter zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...250 en ampèremeter zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,3 cm
Package 1 Width	19,0 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	981,0 g

Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	10,622 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	102,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	139,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

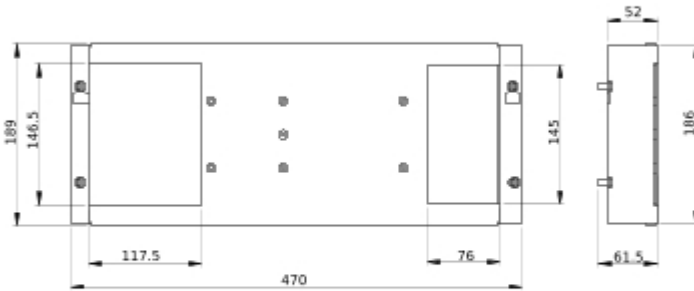

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.