
Fiche technique

Élément de conduit pour GESR9, hauteur 60-110 mm

Référence: 7424780

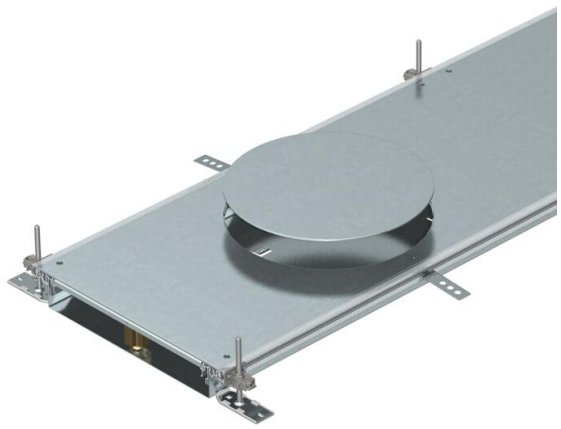

Unité de conduit prête à monter avec 3 ou 6 couvercles de montage d'appareillage pour l'installation des câbles et le montage d'unités d'appareillage de taille nominale R9, composée d'un socle de conduit (plaque de sol avec profilés latéraux et profilés d'insertion de revêtement de sol) et d'un couvercle de conduit avec ouverture de montage obturée). Plaque de sol avec pattes de maintien pour le montage auto-connectable des séparateurs. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 chevilles à expansion pour béton et 3 embouts d'étanchéité de couvercle pour largeur nominale de conduit 300 ou 3 supports de contact de couvercle pour largeur nominale de goulotte 400 et 6 supports de contact de couvercle pour largeurs nominales de conduit 500 et 600 sont fournis. À la livraison, les couvercles de conduit sont vissés.


Avec trois (largeur nominale de conduit 400, L = 800 mm) ou six couvercles de montage d'appareillage (largeurs nominales de conduit 500 et 600, L = 400 mm) dotés chacun d'une ouverture de montage pour un boîtier de sol rond de taille nominale R9 ou R9/55.

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

Référence	7424780
Typee	OKA-W4006050DR9
Désignation 1	Caniveau affleurant
Désignation 2	pour boitier de sol GESR9
Fabricant	OBO
Dimension	2400x400x60
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2,4
Unité de quantité	Mètre
Poids	1764,6 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	74,0458 kg CO2e / 1 Mètre

Dimensions



Longueur	2 400 mm
Largeur	400 mm

Fiche technique

Élément de conduit pour GESR9, hauteur 60-110 mm

Référence: 7424780

Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage	oui
Couvercles	3
Nombre de séparateurs enfichables	2
Nombre d'unités de montage prévues	3
Nombre de voies	3 St.
Type de fixation du système de montage	Sol
Tôle de fond	oui
Fixation du couvercle encliquetable	non
Possibilité d'installation du joint	oui
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	non
Compatible avec les joints de dilatation	non
bande de tissu	non
Hauteur de goulotte max.	110 mm
Hauteur de goulotte min.	60 mm
Épaisseur du matériau Couvercle	4
Hauteur de chape minimale	60
Avec ouverture de raccordement	oui
Avec compensation de potentiel	non
Avec séparateur	non
Avec porte-à-faux	oui
Ouverture de montage	pour boîtier d'appareillage
Ouverture de montage	rond
Plage de réglage max.	110 mm
Plage de réglage min.	60 mm
couvercle amovible	oui
Conformité ROHS	oui