


# Productinformatieblad

Specificaties

## PRISMA NS250 HZ. V./AFS UIT+S



LVS03032

EAN Code: 3606481874559

**Prijs: 59,70 EUR**

### Hoofd

<b>range</b>	PrismaSeT
<b>range of product</b>	PrismaSeT G
<b>product or component type</b>	Montageplaat
<b>categorie toebehoren</b>	Installatie toebehoren
<b>bereik compatibiliteit</b>	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
<b>beschrijving behuizing/ cel</b>	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
<b>geïnstalleerd apparaat</b>	Compact: vast INS250 - bediening: zijdelingse hendel - verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: zijdelingse hendel - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
<b>beschrijving polen</b>	1 x 3P: vast NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX250 horizontaal installatie 1 x 3P: vast INS250 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS250 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV250 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV250 verticaal installatie 1 x 3P: plug-in NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: plug-in NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: plug-in NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: plug-in NSX250 horizontaal installatie
<b>Staat van gebruik van kabelbinder</b>	Extra plaat nodig (2M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is horizontaal Extra plaat nodig (1M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is verticaal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>aantal verticale modules</b>	<p>4 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>4 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>4 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>4 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>8 module(s): INS250, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>8 module(s): INS250, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>8 module(s): INV250, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>8 module(s): INV250, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p>
<b>standards</b>	IEC 61439-2
<b>product certifications</b>	ASTA

## Complementair

<b>ingang kabel</b>	Uitgesneden platen 0,31 mm boven- of onderkant 42 mm
<b>materiaal</b>	Plaatstaal
<b>beschermende behandeling</b>	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
<b>oppervlakte afwerking</b>	Mat Getextureerde
<b>colour</b>	Wit (RAL 9003)
<b>width</b>	600 mm
<b>height</b>	150 mm
<b>net weight</b>	0,96 kg

**Functionele unit**

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 vast zijdelingse hendel verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 vast zijdelingse hendel verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 vast zijdelingse hendel verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 vast zijdelingse hendel verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 vast zijdelingse hendel verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 vast zijdelingse hendel verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 vast zijdelingse hendel verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 vast zijdelingse hendel verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	18,900 cm
Package 1 Length	47,200 cm
Package 1 Weight	1,040 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20

<b>Package 2 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	60,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	21,504 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

## Use Again


### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

---

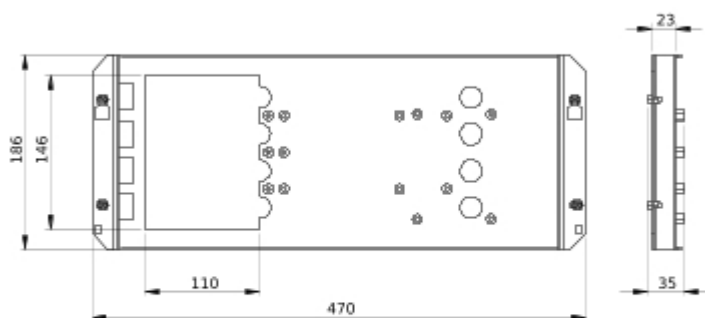

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.