
Technisch specificatieblad

Kanaal voor GESR9, hoogte 60-110 mm

Artikelnummer: 7424780

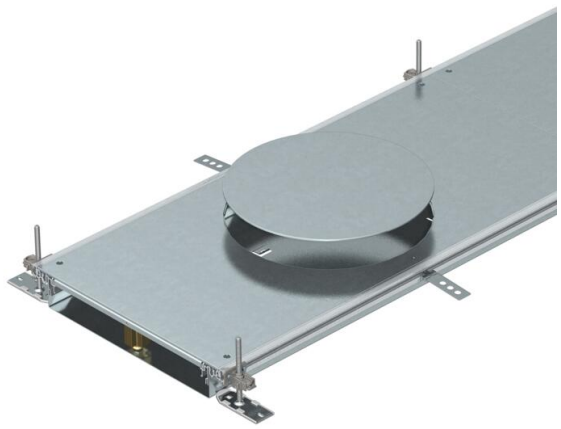

Kanaal voor de inbouw van inbouweenheden met nominale grootte R3 bestaande uit 6 of 9 montagedeksels met blind afgesloten montage-opening, bodemgoot met zijprofielen en vloerbekledingsprofielen. In de stalen bodem bevinden zich aansluitlippen voor de montage van het scheidingsschot (gedwongen aarding). Meegeleverd zijn: 6 in de hoogte nivelleerbare bevestigingshoeken, 6 afwerkvloerankers en nivelleerbare dekselvoegondersteuningen: 3 stuks bij de breedte 400 en 6 stuks bij de breedtes 500 en 600. De kanaaldeksels zijn bij de levering vastgeschroefd.


Met drie (bij kanaalbreedte 400, L = 800 mm) of zes (bij kanaalbreedte 500 en 600 mm, L = 400 mm) montagedeksels met een montageopening voor ronde inbouweenheden met nominale grootte R9 of R9/55.

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7424780
Type	OKA-W4006050DR9
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	voor inbouweenheid GESR9
Fabrikant	OBO
Dimensie	2400x400x60
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2,4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	1764,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	74,0458 kg CO2e / 1 Meter

Afmetingen



Lengte	2.400 mm
Breedte	400 mm

Technisch specificatieblad

Kanaal voor GESR9, hoogte 60-110 mm

Artikelnummer: 7424780

Technische gegevens

Afdekking montage-opening	ja
Afdekkingen	3
Aantal insteekbare scheidings-wanden	2
Aantal voorziene inbouweenhe-den	3
Aantal compartimenten	3 St.
Bevestigingssoort montagesys-teem	Vloer
Vloerplaat	ja
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloerop-bouwtank	nee
Ontkoppelbaar	nee
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	nee
Kanaalhoogte max.	110 mm
Kanaalhoogte min.	60 mm
Materiaaldikte deksel	4
Minimale afwerkvloerhoogte	60
Met aansluitopening	ja
met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	Voor inbouweenheid
Montage-opening	Rond
Nivelleerbereik max.	110 mm
Nivelleerbereik min.	60 mm
Deksel afneembaar	ja
ROHS-conform	ja