


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA NS250 HZ. VAST/DRA

LVS03031

EAN Code: 3606481874542

Prijs: 60,15 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: vast CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: vast CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: vast CVS250 horizontaal installatie 1 x 4P: vast CVS250 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX250 horizontaal installatie
Staat van gebruik van kabelbinder	Extra plaat nodig (2M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is horizontaal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

onderkant van de kast)

4 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

5 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

5 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

5 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

5 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

standards	IEC 61439-2
------------------	-------------

product certifications	ASTA
-------------------------------	------

Complementair

ingang kabel	Uitgesneden platen 0,33 mm bovenzijde 92 mm Uitgesneden platen 0,31 mm bovenzijde 42 mm Uitgesneden platen 0,31 mm onderzijde 42 mm
---------------------	---

materiaal	Plaatstaal
------------------	------------

beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
---------------------------------	--

oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
------------------------------	----------------------

colour	Wit (RAL 9003)
---------------	----------------

width	600 mm
--------------	--------

height	150 mm
---------------	--------

net weight	1,08 kg
-------------------	---------

klemmenafdekkap 5 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 4 0,31 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,200 cm
Package 1 Width	19,200 cm
Package 1 Length	47,000 cm
Package 1 Weight	1,122 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	18,526 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

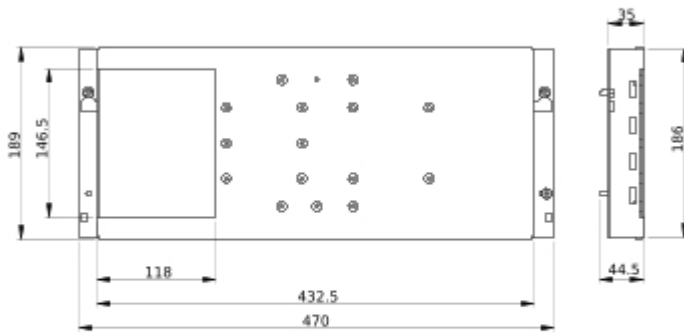

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.