


# Productinformatieblad

Specificaties

## PRISMA NSXM/VIGI/SDX KRUK B600



LVS03020

EAN Code: 3606481871497

**Prijs: 101,50 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
beschrijving montageplaat	Toepassingsgericht
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P of 4P: vast NSXm horizontaal installatie
aantal verticale modules	3 module(s): NSXm zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): NSXm zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 3 module(s): NSXm zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot 3 module(s): NSXm zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot 3 module(s): NSXm zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): NSXm met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): NSXm met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 3 module(s): NSXm met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot 3 module(s): NSXm met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot 3 module(s): NSXm met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

### Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>colour</b>	Wit (RAL 9003)
<b>width</b>	470 mm
<b>height</b>	150 mm
<b>Functionele unit</b>	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 25 mm

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	6 cm
<b>Package 1 Width</b>	14,8 cm
<b>Package 1 Length</b>	47 cm
<b>Package 1 Weight</b>	1,079 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	S04
<b>Number of Units in Package 2</b>	16
<b>Package 2 Height</b>	30 cm
<b>Package 2 Width</b>	40 cm
<b>Package 2 Length</b>	60 cm
<b>Package 2 Weight</b>	18,066 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

## Use Again


### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

---

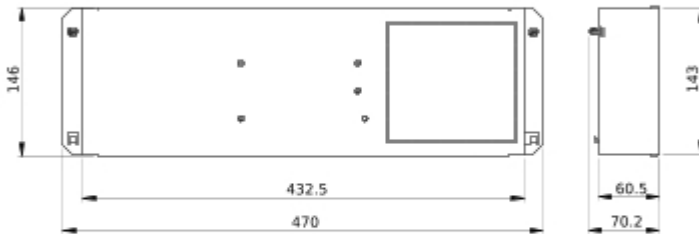

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.