



Hollewanddoos voor toepassing in holle wanden met een beperkte inbouwdiepte van minimaal 35 mm en een plaatdikte van 5-28 mm.

- 2 x 3 schroefaansluitingen
- Apparaatschroeven, spanschoenen
- 4 ingangen voor NYM-kabels 3 x 1,5 mm
- 2 ingangen voor NYM-kabels 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> of 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Aansluiting op andere inbouwdozen type HG 35 via aansluitstukken type ZH 11-V

Leveringstoebehoren: 10 x verbindingstukken type ZH 11-V  
Getest conform IEC 60670-1, IEC 60670-22 en DIN 49073-1.



**PP** Polypropyleen

### Stamgegevens

Artikelnummer	2003800
Type	HG 35
Omschrijving 1	Holle wand inbouwdoos
Omschrijving 2	vlakke uitvoering
Leverbaar vanaf	01.10.2021
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø68mm, H35mm
Kleur	oranje
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,84 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,064 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

HW hollewanddoos 35

Artikelnummer: 2003800



## Afmetingen

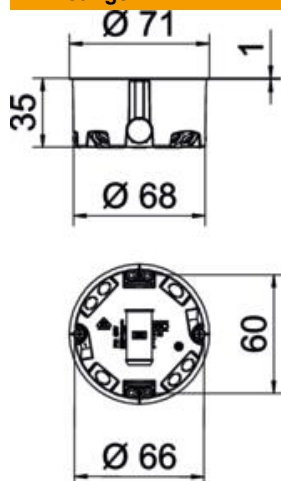

Hoogte	35 mm
--------	-------

## Technische gegevens

Aantal invoeren	6
Aantal inzetten	1
Type invoer	NYM-kabels en datakabels.
Soort doorvoer behuizing	Uitbreekopening
Uitvoering	Enkel
Uitvoering	Apparatuurbak
Bevestigen van apparatuur	Schroeven
Deksel	zonder
Dekselbevestiging	Schroeven
Vlambestendig	volgens VDE 0471/NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 850°C
Vorm	Rond
Freesgatdiameter	68 mm
Geschikt voor plaatdikte max.	28 mm
Geschikt voor plaatdikte min.	5 mm
Halogeenvrij	ja
Leidinginvoeren 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4
Leidinginvoeren 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Met schroeven	ja
Nominale doorsnede max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP 30
Steunen	Verbindingssteunen
Luchtdicht	nee
Nominale spanning	400 V