Technisch specificatieblad

Bus PYROCOMB® Intube, Ø120 mm

Artikelnummer: 7204300



Intern gecoate buis met kliksluiting. Binnenkant die volledig met kabels en elektro-installatiebuizen kan worden bezet. Toepassing binnen CE-gemarkeerd, Eurpees toegelaten bouwproduct conform ETA-13/0904 en Duitse algemene bouwtoelating. Brandwerendheid tot 120 minuten.

Afsluiting met 2 meegeleverde schuimpluggen. De oppervlakteverzegeling vindt plaats met de PYROCOAT® ASX.

In enkele toepassingsgevallen is het gebruik van metalen spanbanden voor het borgen van de bussen in lichte scheidingselementen voorgeschreven. Details kunt u vinden in de montagehandleiding/goedkeuring.

CE

PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens


Artikelnummer	7204300
Type	CTS 12150
Omschrijving 1	Schaal
Omschrijving 2	binnenzijde gecoat
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø107x150mm
Kleur	grijs
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	35,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad


Bus PYROCOMB® Intube, Ø120 mm

Artikelnummer: 7204300

Afmetingen

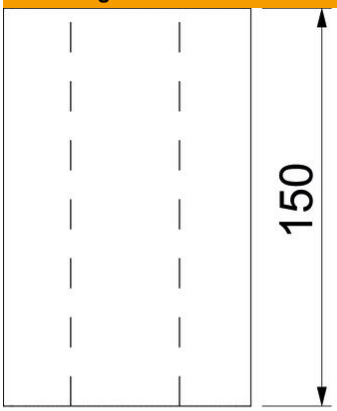

Lengte	150 mm
Maat B	116,4 mm
Afmeting d min.	107 mm
Maat L	150 mm

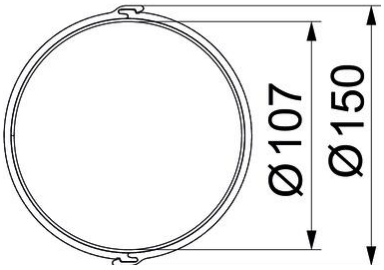

Technische gegevens

Uitvoering brandbeveiliging	Prefab schot
Vorm	Rond
voor opening max.	165 mm
voor opening min.	125 mm
ROHS-conform	ja
Tœbehoren nodig	nee