Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 N-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1187003



Bügelschelle mit N-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen. Darf in Wechselstromkreisen aufgrund der induktiven Erwärmung nicht mit einadrigen Kabeln in verzinkten Kabelleitern und Profilschienen verwendet werden.

CE 11-12 N

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1187003
Typ	BS-N2-M-12 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle 2056
Bezeichnung 2	2-fach
Hersteller	OBO
Dimension	08-12mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,262 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1386 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 N-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1187003

Abmessungen

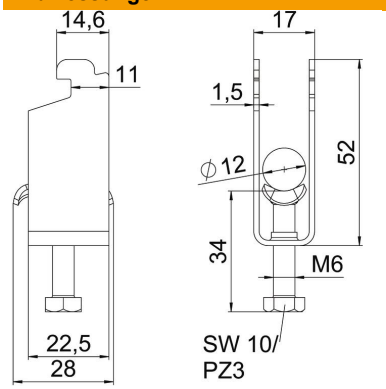

Länge	22,5 mm
Breite	17 mm
Höhe	52 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß A	22,5 mm
Maß B	17 mm
Maß C	28 mm
Maß G	M6
Maß H	52 mm
Maß L	46 mm
Maß t	1,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	2
für Rohrdurchmesser max.	12 mm
für Rohrdurchmesser min.	8 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	12 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	11 mm
Gewinde	M6
Halogenfrei	ja
Länge Außenmaß	28 mm
Max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
Mit Kunststoffwanne	nein
Mit Metallwanne	ja
Montageart	Profilschiene
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	10 mm
Spannbereich D max.	12 mm
Spannbereich D min.	8 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Stahl