




Systemen van accessoires voor elektrische installaties gebruikt voor huishoudelijke, tertiaire en industriële toepassingen. Het systeem bestaat uit bevestigingen voor pijpen en kabels, kabelbevestigingen, accessoires voor rigide buizen (RK-serie) en flexibele buizen (DF-serie). Het systeem bevat ook een brede verscheidenheid aan kabelbinders (52FS-serie) en klemmenblokken (44-serie).

Kleur	Grijs RAL 7035	IP waarde	IP66
Materiaal	Nylon	Voor kabels Ø (mm)	van 13,5 tot 15/van 21 tot 26
PG pitch	29	Voor externe buizen (mm)	32
Montage gat Ø (mm)	37	Omschrijving	Kabelwartel
Gloeidraadtest	650 °C	Bedrijfstemperatuur	-25 +65 °C
Electrocod	36B	Standaard	EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance

DIMENSIONAL

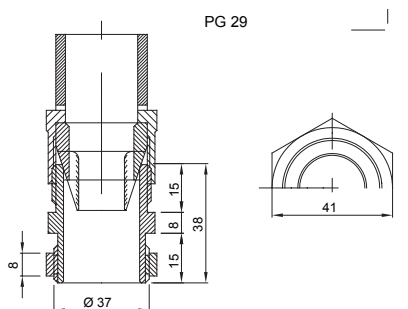


TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

GWT

650 °C



-25 +65 °C

STANDARDS/APPROVALS

