

## SUNJA FL TR 1300 827/840 WH

### Artikelnummer

EL10810954

### GTIN

4015120810954



### Productbeschrijving

- Lampkop draaibaar (+/-45°) en kantelbaar (+90° / -60°)
- Lichtkleur in de aansluitruimte omschakelbaar tussen 2700 en 4000 K
- Afzonderlijk monteerbare bewegingsmelder voor intelligente besturing als optionele accessoire
- Bewegingsmelder met schemerafhankelijke lichtmodi voor meer veiligheid door gedimde afterglow of oriëntatieverlichting
- Uitbreiding van het detectiebereik door meerdere armaturen met melders parallel te schakelen (tot 300 W totaal opgenomen vermogen en 300 m kabellengte)
- Eenvoudige doorvoerbedrading door dubbele kabelinvoer aan de achter- of zijkant met elastische afdichtingsmembranen

### Technische gegevens

#### ALGEMEEN

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaatcategorie            | Schijnwerpers                                                                                 |
| Gebruikersinterface          | Schuijschakelaar (DIP)                                                                        |
| Leveringsomvang              | Strahler, Wandsokkel met Kabelbinder, Kurzanleitung                                           |
| Op afstand te bedienen       | -                                                                                             |
| Conformiteit                 | CE, EAC, RoHS, AEEA                                                                           |
| Bijzondere productinformatie | Afzonderlijk monteerbare bewegingsmelder voor intelligente besturing als optionele accessoire |

#### BEVESTIGING

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Montagevariant             | wandmontage, binnen- en buitenhoekmontage met toebehoren mogelijk |
| Montageplaats              | Wand                                                              |
| Type aansluiting           | Schroefklem                                                       |
| Aansluitbare kabeldiameter | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>                                         |
| Aantal contacten           | 5                                                                 |

#### BEHUIZING

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Afmetingen                      | Lengte 231 mm x Breedte 180 mm x Hoogte 120 mm |
| Gewicht                         | 880 g                                          |
| Materiaal                       | Aluminium en UV-gestabiliseerde kunststof      |
| Beschermingsgraad               | IP65                                           |
| Toegestane omgevingstemperatuur | -25 °C...+50 °C                                |

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Relatieve luchtvochtigheid            | 10 - 95 %, niet condenserend |
| Slagvastheid                          | IK08                         |
| Kleur                                 | wit, overeenkomstig RAL 9003 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 | 650 °C                       |

#### ELEKTRISCHE UITVOERING

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Besturingsstelsel  | ON/OFF                |
| Beschermingsklasse | I                     |
| Nom. spanning      | 240 - 220 V ~ / 50 Hz |
| Opgenomen vermogen | 10 W                  |

#### VERLICHTING

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Diffusor                    | helder      |
| Lichtuitstraling            | direct      |
| Stralingshoek               | 116 °       |
| Nominaal vermogen P         | 10 W        |
| Lichtstroom - min           | 1200 lm     |
| Lichtstroom - max           | 1300 lm     |
| Lichtopbrengst - max        | 130 lm/w    |
| Kleurtemperatuur            | 2700/4000 K |
| Kleurweergave-index Ra      | > 80        |
| Kleurtolerantie             | 4 SDCM      |
| Levensduur L80B50 bij 25 °C | 70000 h     |

## SUNJA FL TR 1300 827/840 WH

## Artikelnummer

EL10810954



## GTIN

4015120810954

## Toebehoren

| Productnaam                    | Artikelnummer | Productbeschrijving                                                                                                                                 | GTIN          |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Bevestiging</b>             |               |                                                                                                                                                     |               |
| SUNJA EDGE MOUNTING WH         | EL10811036    | Hoeksteun voor de montage van LED-schijnwerpers SUNJA FL op buitenhoeken                                                                            | 4015120811036 |
| <b>Bewegingsmelder</b>         |               |                                                                                                                                                     |               |
| SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 WH | EL10811050    | Bewegingsmelder met detectiehoek 240°, detectieafstand Ø 24 m, onderkruipbeveiliging voor intelligente aansturing van de LED-schijnwerpers SUNJA FL | 4015120811050 |

## Maattekening

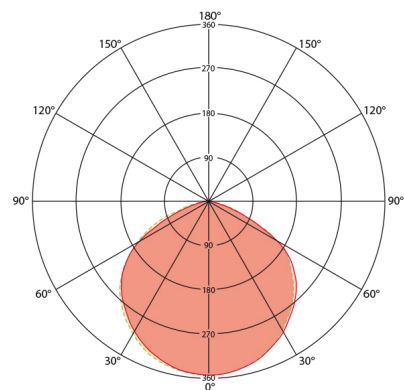

## Gedetailleerde productbeschrijving

- Lampkop draaibaar ( $\pm 45^\circ$ ) en kantelbaar ( $+90^\circ / -60^\circ$ )
- Lichtkleur in de aansluitruimte omschakelbaar tussen 2700 en 4000 K
- Afzonderlijk monteerbare bewegingsmelder voor intelligente besturing als optionele accessoire
- Bewegingsmelder met schemerafhankelijke lichtmodi voor meer veiligheid door gedimde afterglow of oriëntatieverlichting
- Uitbreiding van het detectiebereik door meerdere armaturen met melders parallel te schakelen (tot 300 W totaal opgenomen vermogen en 300 m kabellengte)
- Eenvoudige wandmontage van alle armaturen door universele eenhandige steeksokkel met grote bedradingsruimte
- Montage op buitenhoeken met als accessoire verkrijgbare hoeksteun
- Eenvoudige doorvoerbedrading door dubbele kabelinvoer aan de achter- of zijkant met elastische afdichtingsmembranen
- Geïntegreerde steekklem voor kabeldoorsneden tot  $2,5 \text{ mm}^2$