ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.


PRODUCT DATABLAD

Type: eTRACE-30CHT
Art. Nr.: 40909

9120105410472

Korte omschrijving

Zelflimiterend verwarmingkabel dak- /draingoten 30W/m 230V per mtr

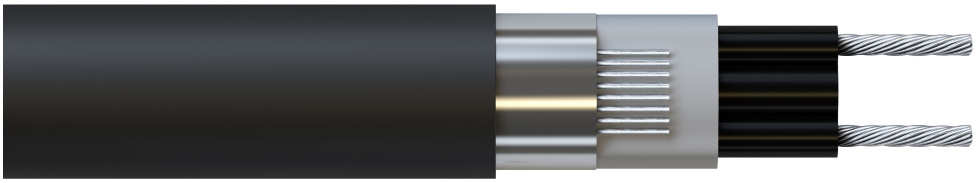

Product omschrijving

Het verwarmingslint met constant vermogen eTRACE-30CHT is uitstekend geschikt als dakgootverwarming voor afvoeren. Dit elastische verwarmingslint betreft een geïsoleerd, flexibel lintelement met een siliconen mantel. Uitvoering conform de VDE-voorschriften met gesoldeerde weerstandsdraad. De draad ligt plat in de dakgoot en voorkomt zo op betrouwbare wijze 'tunnelvorming' van de sneeuw. Om de werkingskosten van dakgootverwarming zo laag mogelijk te houden, moet het verwarmingslint optimaal contact maken met de dakgoot. Verwarmingslinten met een constant vermogen mogen niet in dakgoten en regenpijpen van kunststof worden gemonteerd. Nominale temperatuur: +200 °C, min. montagetemperatuur 60 °C, buigstraal: 25 mm, CE-conform, per 60 cm inkortbaar, max. lengte verwarmingscircuit bij 16 A is 58 m.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Kabeltype	2 aderig	**Nom. spanning**	230 Volt
Continuvermogen	✖	**Max. houdtemperatuur**	200 Graden Celsius
Zelf begrenzend	✔	**Verwarmingsvermogen**	30 Watt per meter
Afscherming	Folie	**Diameter**	0 Millimeter
Materiaal afscherming	CuNi	**Hoogte**	8 Millimeter
Oppervlaktebehandeling afscherming	Geen	**Breedte**	11 Millimeter
Kleur	Zwart	**Lengte**	1 Meter
Toepassing	Dakgoot		

Gecreëerd op: 14-09-2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl