
ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: eTRACE-30CHT
Art. Nr.: 40909

9120105410472

Brève description
Câble chauffant constant pour gouttières et gouttières 30W/m

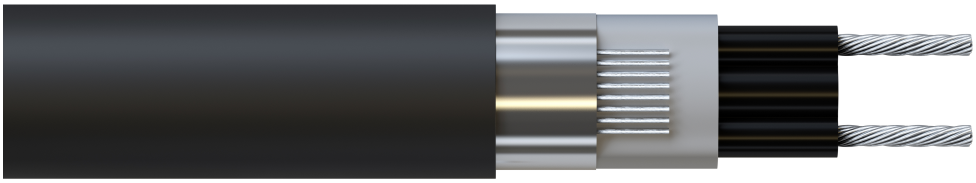

Description du produit
La boucle de chauffage constante eTRACE-30CHT est particulièrement adaptée au chauffage des gouttières de drainage. La boucle de chauffage est une bande élastique, isolée et dotée d'une gaine en silicone. Modèle conforme aux dispositions VDE, avec fil de résistance soudé. Le fil est posé à plat dans la gouttière, afin d'éviter que la neige ne forme un « tunnel ». Afin de maintenir les coûts d'exploitation du chauffage de gouttières au plus bas, la boucle de chauffage doit être le plus en contact possible avec la gouttière. Les boucles de chauffage SHK ne peuvent être installées dans les gouttières et tuyaux d'écoulement en plastique. Température nominale : +200 °C, Température min. de pose : -60 °C, Rayon de courbure : 25 mm, Conforme CE, Peut être coupée tous les 60 cm, La longueur max. de circuit de chauffage pour 16 A est de 58 m.

Caractéristiques de l'ETIM 10

Kabeltyp	2-adrig	**Nennspannung**	230 Volt
Dauerleistung	✖	**Max. Haltetemperatur**	200 Grad Celsius
Selbstbegrenzend	✔	**Heizleistung**	30 Watt pro Meter
Abschirmung	Folie	**Durchmesser**	0 Millimeter
Werkstoff der Abschirmung	CuNi	**Höhe**	8 Millimeter
Oberflächenbeschichtung Abschirmung	ohne	**Breite**	11 Millimeter
Farbe	schwarz	**Länge**	1 Meter
Anwendung	Dachrinne		

Créé le: 14/09/2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl