


Technisch specificatieblad

Montagerail, MS4141, sleuf 22 mm, zijperforatie

Artikelnr. 1122483

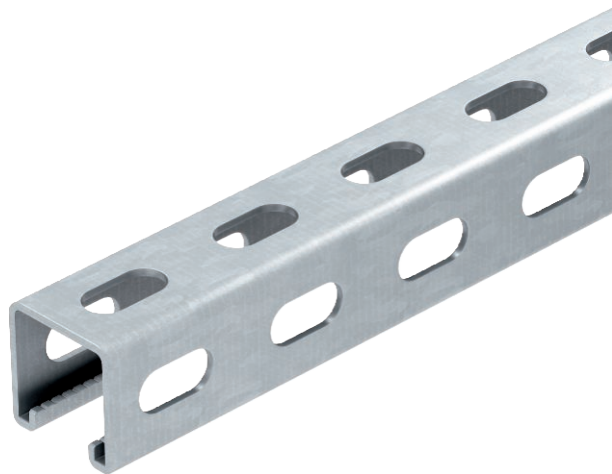

Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklemmen met U-voet.




St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1122483
Type	MS4141PP3000FT
Omschrijving 1	Profielrail zijperforatie
Omschrijving 2	sleufbreedte 22 mm
Dimensie	3000x41x41
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	3 m
Gewicht	233,34 kg/100 m

Technische gegevens

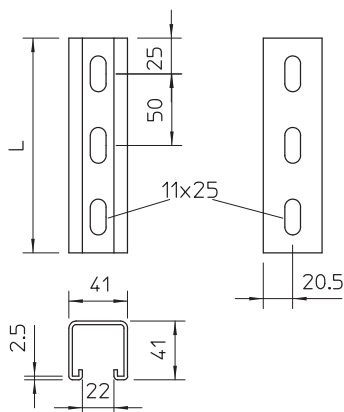

Lengte	3.000,00 mm
Breedte	41,00 mm
Zijhoogte	41,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Afbreekbaar	☐
Afmetingen BxH	41x41 mm
Uitvoering	Enkel profiel
Soort perforatie	3 zijden geperforeerd
Boorgatafstand centrisch	50,00 mm
Geschikt voor functiebehoud	☐
Gatgrootte	11x25 mm
Materiaaldikte	2,50 mm
Met perforatie	☒
Met vertanding	☒
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	22,00 mm
Statische waarde A	
Statische waarde Iy	
Statische waarde Iz	
Statische waarde Wy	
Statische waarde Wz	