

Technisch specificatieblad

Afstandsklem 732 A4

Artikelnummer: 1362467



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via aanzet met binnendraad.

Toegelaten voor het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12, functiebehoudsklassen E 30 tot E90.



A4 Roestvast staal 1.4571

Stamgegevens

| | |
|---|-------------------------|
| Artikelnummer | 1362467 |
| Type | ASG 732 17 A4 |
| Omschrijving 1 | Afstandklem |
| Omschrijving 2 | met draadaansluiting M6 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 14-17mm |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4571 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 25 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 2,035 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1842 kg CO2e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Afstandsklem 732 A4

Artikelnummer: 1362467



Afmetingen

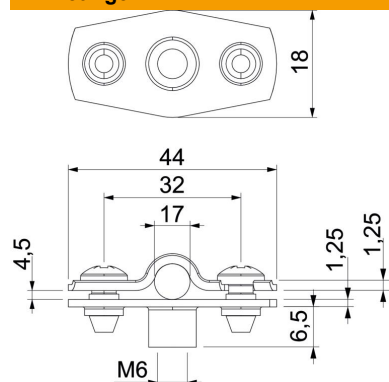

| | |
|------------------|--------|
| Maat A | 44 mm |
| Maat B | 32 mm |
| Maat b | 18 mm |
| Maat D | 17 mm |
| Afmeting d max. | 17 mm |
| Afmeting d min. | 14 mm |
| Maat H1 | 12 mm |
| Afmeting t1 (mm) | 1,25 |
| Afmeting t2 (mm) | 1,25 |
| Maat x | 4,5 mm |

Technische gegevens

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Afstand tot de wand | ja |
| Aantal kabels/ buizen | 1 |
| Uitvoering | Gesloten |
| Type bevestiging | schroefdraadaansluiting |
| Functiebehoud | ja |
| voor diameter | 14 - 17 |
| Halogeenvrij | ja |
| met kunststof mantel | nee |
| Materiaaldikte | 1,25 mm |
| Spanbereik D max. | 17 mm |
| Spanbereik D min. | 14 mm |
| UV-bestendig | ja |