


# ELIA HL L2 200W

Bestelnr. GWF1001QM840

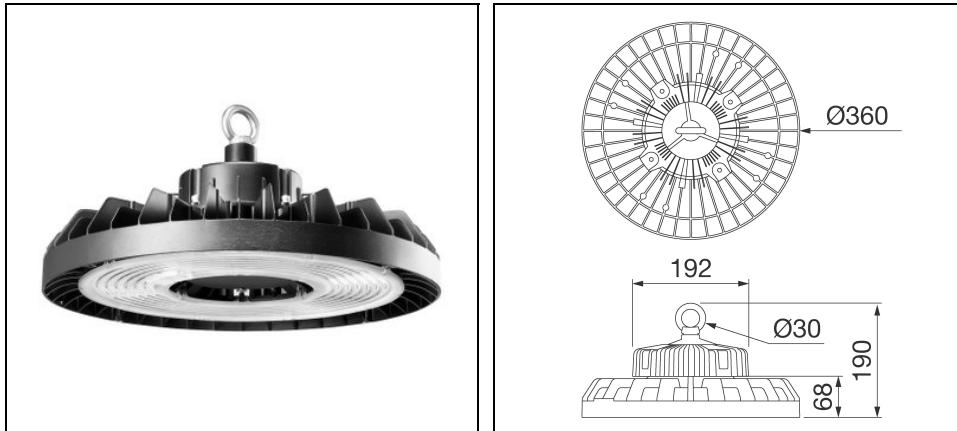

## Omschrijving

High bay ontworpen voor industriële en logistieke binnentoepassingen waar efficiëntie, hoge lumenoutput, precisie en hoge bestendigheid nodig zijn

- Beschikbaar in 3 vermogens (12W, 150W en 200W) met een standaard kleurtemperatuur van 4000K en CRI80, de serie heeft een grote flexibiliteit door de vele combinaties: 3 optieken (60°, 90° en 120° polycarbonaat lenzen) en On/Off of DALI driver
- Dankzij de zwart gepoedercoate aluminium behuizing met ingebouwd koellichaam is het sterk, duurzaam (IP65 en IK08) en bestand tegen extreme omstandigheden (zoals omgevingstemperaturen van -30°C to +50°C)
- Het armatuur is door middel van de geïntegreerde haak geschikt voor pendelmontage

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Product gegevens

|             |          |              |          |
|-------------|----------|--------------|----------|
| ETIM Groep: | EG000027 | ETIM Klasse: | EC001716 |
|-------------|----------|--------------|----------|

Algemene informatie

|                                |       |                       |                                |
|--------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|
| Lamphouder:                    | LED   | Lichtbron:            | LED                            |
| Reële lichtstroom [lm]:        | 30000 | Armatuur wattage [W]: | 200 W                          |
| Specifieke lichtstroom [lm/W]: | 150   | CRI:                  | 80                             |
| Kleurtemperatuur [K]:          | 4000  | Kleur / Afwerking:    | Black RAL 9017 / Zwart RAL9017 |
| IP waarde:                     | IP65  | IK-J-xxIP:            | IK08 5J xx5                    |
| Beschermingsklasse:            | I     | Optiek:               | SYMM - Symmetrische            |
| Stralings-hoek:                | 120°  | Nettogewicht [kg]:    | 45                             |
| Totale diameter [mm]:          | 360   | Totale hoogte [mm]:   | 190                            |

Mechanische eigenschappen

|                      |           |                        |           |
|----------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Materiaal behuizing: | Aluminium | Materiaal afscherming: | Kunststof |
| Gloeidraadtest [°C]: | 750 °C    |                        |           |

Elektrische eigenschappen

|                         |       |                         |         |
|-------------------------|-------|-------------------------|---------|
| Spanningstype:          | AC    | Ingangsspanning [V AC]: | 220/240 |
| Ingangsfrequentie [Hz]: | 50/60 |                         |         |

Installatie


|                                 |        |                                 |                               |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------------|
| Plaats van toepassing:          | Indoor | Montage type:                   | High-bay en low-bay armaturen |
| Min. Omgevingstemperatuur [°C]: | -30    | Max. Omgevingstemperatuur [°C]: | 50                            |

Verlichtings functies

|                            |        |              |                |
|----------------------------|--------|--------------|----------------|
| MacAdam:                   | 5      | Lumenbehoud: | L80B50@100000h |
| Distributie licht emissie: | Direct |              |                |

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Fotometrische gegevens

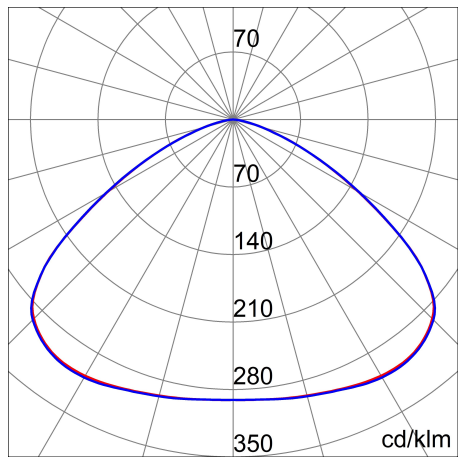

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>