ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: eTRACE-25-PRO
Art. Nr.: 41245

9120105414012

Kurzbeschreibung
Selbstregulierendes Heizband für Rohre/Rinnen, 25W/m

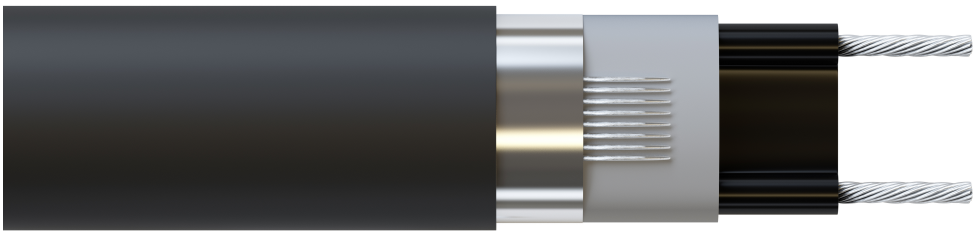

Das selbstregulierende Heizband eTRACE-25-PRO ist für Temperaturen bis zu 80 °C geeignet und können sowohl als Rohrbegleitheizung als auch als Dachrinnenheizung eingesetzt werden. Sie eignen sich für die Anwendung in der Haustechnik als auch in der Industrie. Die Versorgungsleiter sind Kupfer vernickelt. Alle Heizbänder sind feuchtigkeitsgeschützt und UV-beständig. Die richtige Voraussetzung für eine lange Lebensdauer und hohe Zuverässigkeit. Als selbstregulierende Heizbänder können sie einfach auf die gewünschte änge zurechtgeschnitten und sofort eingesetzt werden. Im Bereich der Dachrinnenheizung auch für Kunststoffrinnen geeignet. Als Rohrbegleitheizung v.a. als Frostschutz oder zur Temperaturkonstanthaltung an Rohren und Behältern. Nennleistung 25 W/m bei 10 °C in Luft, max Umgebungstemperatur: 80 °C ausgeschaltet und 65 °C eingeschaltet, min. Verlegetemperatur: -30 °C, min. Biegeradius: 25 mm, Prüfzeichen: NEMKO, CE konform.

ETIM 10 Merkmale

Kabeltyp	2-adrig	**Nennspannung**	230 Volt
Dauerleistung	✖	**Max. Haltetemperatur**	65 Grad Celsius
Selbstbegrenzend	✔	**Heizleistung**	25 Watt pro Meter
Abschirmung	Folie	**Durchmesser**	0 Millimeter
Werkstoff der Abschirmung	CuNi	**Höhe**	5,8 Millimeter
Oberflächenbeschichtung Abschirmung	ohne	**Breite**	12,5 Millimeter
Farbe	schwarz	**Länge**	1 Meter
Anwendung	Dachrinne/Dachfläche		

Erstellt am: 22.10.2026

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com