ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

PRODUCT DATABLAD

Type: eTRACE-25-PRO
Art. Nr.: 41245

9120105414012

Korte omschrijving

Zelfregulerend verwarmingslint voor buizen 25 W/m tot 65 °C

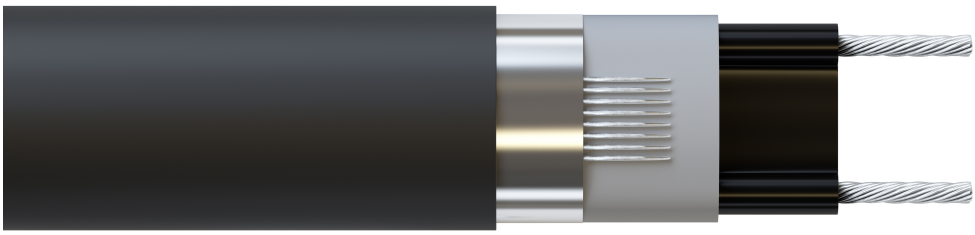

Product omschrijving

Het zelfregulerende verwarmingslint eTRACE-25-PRO is geschikt voor temperaturen tot 80 °C en kan worden gebruikt als tracingsysteem en als dakgootverwarming. Ze zijn zowel geschikt voor gebruik in de huistechniek als in de industrie. De toevoerleiders zijn vernikkeld met koper. Alle verwarmingslinten zijn beschermd tegen vocht en uv-bestendig. Een voorwaarde voor een lange levensduur en absolute betrouwbaarheid. Deze zelfregulerende verwarmingslinten kunnen eenvoudig op de gewenste lengte geknipt en direct gebruikt worden. Bij gebruik als dakgootverwarming ook geschikt voor dakgoten van kunststof. Als tracingsysteem voor vorstbescherming of voor het op constante temperatuur houden van buizen en reservoirs. Nominaal vermogen 25 W/m bij luchttemperatuur van 10 °C, max. omgevingstemperatuur: 80 °C uitgeschakeld en 65 °C ingeschakeld, min. installatietemperatuur: -30 °C, min. buigstraal: 25 mm, keurmerk: NEMKO, CE-conform.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Kabeltype	2 aderig	**Nom. spanning**	230 Volt
Continuvermogen	✖	**Max. houdtemperatuur**	65 Graden Celsius
Zelf begrenzend	✔	**Verwarmingsvermogen**	25 Watt per meter
Afscherming	Folie	**Diameter**	0 Millimeter
Materiaal afscherming	CuNi	**Hoogte**	5,8 Millimeter
Oppervlaktebehandeling afscherming	Geen	**Breedte**	12,5 Millimeter
Kleur	Zwart	**Lengte**	1 Meter
Toepassing	Dakgoot/dakvlak		

Gecreëerd op: 14-09-2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl