


De System modulaire apparaten maken het mogelijk om oneindige combinaties tussen apparaten en platen te creëren, dankzij een complete serie die aan alle design-, functionele en installatievereisten kan voldoen. Kleur en afwerking: glanzend wit, helder en veelzijdig. De serie omvat bedieningen, contactdozen, bescherming, indicatoren, connectors en apparaten voor de bediening, veiligheid en het comfort van uw huis.

|                                                   |                                    |                                                           |                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Categorie                                         | Schakelaar                         | Drukknop                                                  | Met afscherming               |
| Kleur                                             | Wit                                | Omschrijving                                              | 1P - 16 AX - verlichtbaar     |
| Voltage                                           | 250 Vac                            | Standaard                                                 | EN 60669-1                    |
| Weerstand bij testvoltage                         | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut | Isolatiweerstand                                          | > 5 MOhm                      |
| Bedradingsklemmen                                 | Met schroeven                      | Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen) | 10.000 op In 250 Vac cosφ=0,6 |
| Klemgrip op kabeltractie                          | > 50 N                             | Klem aandraagcapaciteit litzekabel (mm²)                  | min. 0,75 - max. 2x4          |
| Klem aandraagcapaciteit kabel massieve kern (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5              | Thermodruk met kogel                                      | 125 °C                        |
| Nominaal vermogen van 230V-ledlampen              | 200 W                              | Gloeidraadtest                                            | 850 °C                        |
| Aant. SYSTEEM modules                             | 2                                  | Materiaal                                                 | Technopolymeer                |
| Electrocod                                        | 0130                               |                                                           |                               |

#### DIMENSIONAL

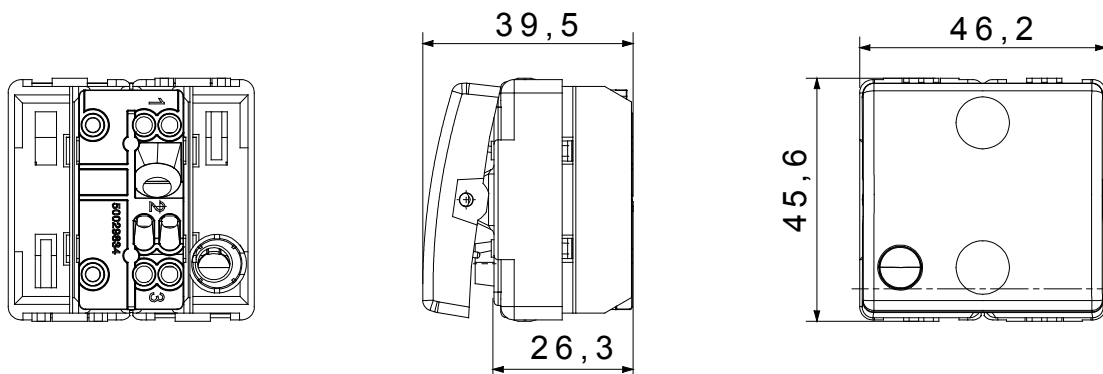

#### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

850 °C

125 °C

#### STANDARDS/APPROVALS

