

SUNJA FL TR 10500 827/840 AN

Artikelnummer

EL10811005

GTIN

4015120811005



Productbeschrijving

- Lampkop draaibaar (+/-45°) en kantelbaar (+90° / -60°)
- Lichtkleur in de aansluitruimte omschakelbaar tussen 2700 en 4000 K
- Afzonderlijk monteerbare bewegingsmelder voor intelligente besturing als optionele accessoire
- Bewegingsmelder met schemerafhankelijke lichtmodi voor meer veiligheid door gedimde afterglow of oriëntatieverlichting
- Uitbreiding van het detectiebereik door meerdere armaturen met melders parallel te schakelen (tot 300 W totaal opgenomen vermogen en 300 m kabellengte)
- Eenvoudige doorvoerbedrading door dubbele kabelinvoer aan de achter- of zijkant met elastische afdichtingsmembranen

Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Schijnwerpers
Gebruikersinterface	Schuijschakelaar (DIP)
Leveringsomvang	Strahler, Wandsockel mit Kabelbinder, Kurzanleitung
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie	Afzonderlijk monteerbare bewegingsmelder voor intelligente besturing als optionele accessoire

BEVESTIGING

Montagevariant	wandmontage, binnen- en buitenhoekmontage met toebehoren mogelijk
Montageplaats	Wand
Type aansluiting	Schroefklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	5

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 318 mm x Breedte 280 mm x Hoogte 132 mm
Gewicht	1865 g
Materiaal	Aluminium en UV-gestabiliseerde kunststof
Beschermingsgraad	IP65
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+50 °C

Relatieve luchtvochtigheid	10 - 95 %, niet condenserend
Slagvastheid	IK08
Kleur	grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingsstelsel	ON/OFF
Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	240 - 220 V ~ / 50 Hz
Opgenomen vermogen	70 W

VERLICHTING

Diffusor	helder
Lichtuitstraling	direct
Stralingshoek	116 °
Nominaal vermogen P	70 W
Lichtstroom - min	9600 lm
Lichtstroom - max	10500 lm
Lichtopbrengst - max	150 lm/w
Kleurtemperatuur	2700/4000 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	4 SDCM
Levensduur L80B50 bij 25 °C	70000 h



SUNJA FL TR 10500 827/840 AN

Artikelnummer	GTIN
EL10811005	4015120811005

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Bevestiging			
SUNJA EDGE MOUNTING AN	EL10811029	Hoeksteun voor de montage van LED-schijnwerpers SUNJA FL op buitenhoeken	4015120811029
Bewegingsmelder			
SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 AN	EL10811043	Bewegingsmelder met detectiehoek 240°, detectieafstand Ø 24 m, onderkruipbeveiliging voor intelligente aansturing van de LED-schijnwerpers SUNJA FL	4015120811043

Maattekening

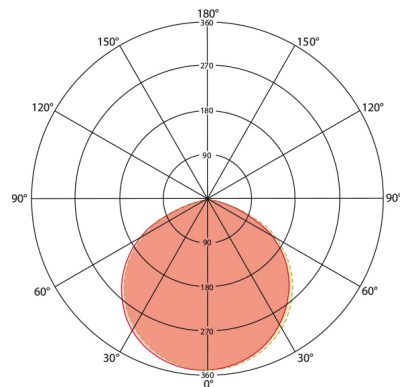

Gedetailleerde productbeschrijving

- Lampkop draaibaar ($\pm 45^\circ$) en kantelbaar ($+90^\circ / -60^\circ$)
- Lichtkleur in de aansluitruimte omschakelbaar tussen 2700 en 4000 K
- Afzonderlijk monteerbare bewegingsmelder voor intelligente besturing als optionele accessoire
- Bewegingsmelder met schemerafhankelijke lichtmodi voor meer veiligheid door gedimde afterglow of oriëntatieverlichting
- Uitbreiding van het detectiebereik door meerdere armaturen met melders parallel te schakelen (tot 300 W totaal opgenomen vermogen en 300 m kabellengte)
- Eenvoudige wandmontage van alle armaturen door universele eenhandige steeksokkel met grote bedradingsruimte
- Montage op buitenhoeken met als accessoire verkrijgbare hoeksteun
- Eenvoudige doorvoerbedrading door dubbele kabelinvoer aan de achter- of zijkant met elastische afdichtingsmembranen
- Geïntegreerde steekklem voor kabeldoorsneden tot $2,5 \text{ mm}^2$