
Technisch specificatieblad

Kanaal voor GES4, hoogte 60-110 mm

Artikelnummer: 7424602

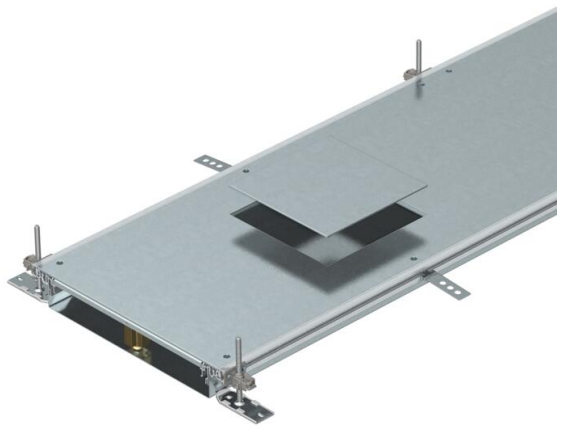


Kanaal voor de inbouw van inbouweenheden met nominale grootte 3 bestaande uit 6 of 4 montagedeksels met blind afgesloten montage-opening, bodemgoot met zijprofielen en vloerbekledingsprofielen. In de stalen bodem bevinden zich aansluitlippen voor de montage van het scheidingsschot (gedwongen aarding). Meegeleverd zijn: 6 in de hoogte nivelleerbare bevestigingshoeken, 6 afwerkvloerankers en 3 dekselvoegafdichtingen bij de breedte 300 of nivelleerbare dekselvoegondersteuningen: 3 stuks bij de breedte 400 of 6 stuks bij de breedtes 500 en 600. De kanaaldeksels zijn bij de levering vastgeschroefd. Met schroefbare apparatuurinbouwdeksels met ieder een inbouwopening voor een inbouweenheid nominale grootte 4.

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7424602
Type	OKA-W4006050D4
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	voor inbouweenheid GES4
Fabrikant	OBO
Dimensie	2400x400x60
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2,4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	1785,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	70,4771 kg CO2e / 1 Meter

Afmetingen



Lengte	2.400 mm
Breedte	400 mm

Technisch specificatieblad

Kanaal voor GES4, hoogte 60-110 mm

Artikelnummer: 7424602

Technische gegevens

Afdekking montage-opening	ja
Afdekkingen	3
Aantal insteekbare scheidings-wanden	2
Aantal voorziene inbouweenhe-den	3
Aantal compartimenten	3 St.
Bevestigingssoort montagesys-teem	Vloer
Vloerplaat	ja
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloerop-bouwtank	nee
Ontkoppelbaar	nee
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	nee
Kanaalhoogte max.	110 mm
Kanaalhoogte min.	60 mm
Materiaaldikte deksel	4
Minimale afwerkvloerhoogte	60
Met aansluitopening	ja
met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	Voor inbouweenheid
Montage-opening	vierkant
Nominale maat voor inbouween-heden	4
Nivelleerbereik max.	110 mm
Nivelleerbereik min.	60 mm
Deksel afneembaar	ja
ROHS-conform	ja
Scheidingswandbevestiging	stecken
Scheidingswandbevestiging	steken