




Systemen van accessoires voor elektrische installaties gebruikt voor huishoudelijke, tertiaire en industriële toepassingen. Het systeem bestaat uit bevestigingen voor pijpen en kabels, kabelbevestigingen, accessoires voor rigide buizen (RK-serie) en flexibele buizen (DF-serie). Het systeem bevat ook een brede verscheidenheid aan kabelbinders (52FS-serie) en klemmenblokken (44-serie).

Kleur	Grijs RAL 7035	IP waarde	IP68
Materiaal	Nylon	Voor kabels Ø (mm)	van 10 tot 14
ISO pitch	20 x 1,5	Montage gat Ø (mm)	20
Omschrijving	Kabelwartel	Soort pitch	M20
Gloeidraadtest	650 °C	Bedrijfstemperatuur	-25 +65 °C
Electrocod	36B	Standaard	EN 50262 - IEC 62444 - IEC/EN 60243

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance

DIMENSIONAL

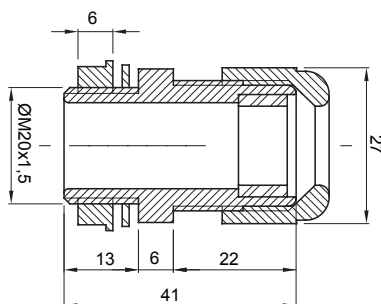


TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP68

GWT

650 °C



-25 +65 °C

STANDARDS/APPROVALS

