




Systemen van accessoires voor elektrische installaties gebruikt voor huishoudelijke, tertiaire en industriële toepassingen. Het systeem bestaat uit bevestigingen voor pijpen en kabels, kabelbevestigingen, accessoires voor rigide buizen (RK-serie) en flexibele buizen (DF-serie). Het systeem bevat ook een brede verscheidenheid aan kabelbinders (52FS-serie) en klemmenblokken (44-serie).

IP waarde	IP68 (bij 10 bar)	Materiaal	Vernikkelde platen
Voor kabels Ø (mm)	van 3 tot 6,5	Omschrijving	Kabelwartel
Soort pitch	M12	Montage gat Ø (mm)	12
Ruimte	1 (G) - 20 (D)	Electrocod	230
Omgevingstemperatuur	-60 °C ≤ Ta ≤ +95 °C	Standaard	EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - IEC/EN 600243
Installatie temperatuur	-20 +95 °C	ATEX- classificatie	2G 1D Ex e II tD A20 IP68

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant

#### DIMENSIONAL

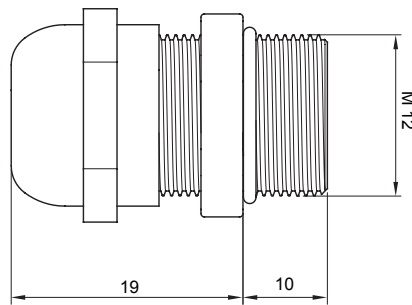

#### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP



IP68 (bij 10 bar)

-20 +95 °C

#### STANDARDS/APPROVALS

