



VanLien/ABB Noodverlichting Aqualux

Waterdicht, stofdicht en volledig slagvast


Aqualux

Waterdicht, stofdicht en volledig slagvast



Aqualux vluchtrouteaanduiding en -verlichting

- Eenvoudig te installeren
- Vernieuwde versie met verbeterde lichtperformance
- Krasbestendige polycarbonaat
- Waterdichte behuizing en daardoor IP65 geclassificeerd
- Slagvast (IK10)
- Ook beschikbaar als vorstbestendige uitvoering voor omgevingen met lage temperaturen

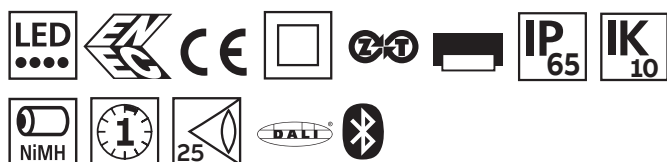

Armaturen

Type	Art. Nr.	Lichtbron	Lumen (lm)	Uitvoering	Voeding nood	Omgevings-temperatuur (°C)
AQL 04A/1/ZT/LED	7TCA309010R0147	1x LED 4W	106 lm			5 / 35
AQL 04A/1/ZT/FR/LED	7TCA309010R0150		106 lm			-25 / 25
AQL 04A/1/ZT/LS/LED	7TCA309010R0149		106 lm			5 / 35
AQL 04A/1/DALI/LED	7TCA305020R0252		106 lm			5 / 35
AQL 04A/1/DALI/FR/LED	7TCA305020R0254		106 lm			-25 / 25
AQL 04A/1/DALI/LS/LED	7TCA305020R0253		106 lm			5 / 35
AQL 04A/1/CIS/LED	7TCA305020R0255		106 lm			5 / 35
AQL 04A/1/CIS/FR/LED	7TCA305020R0259		106 lm			-25 / 25
AQL 04A/1/CIS/LS/LED	7TCA305020R0257		106 lm			5 / 35
AQL 04A/1/BT/LED	7TCA305020R0256		106 lm			5 / 35
AQL 04A/1/BT/FR/LED	7TCA305020R0260		106 lm			-25 / 25
AQL 04A/1/BT/LS/LED	7TCA305020R0258		106 lm			5 / 35
AQL 04/HF/LED	7TCA304055R0002		321 lm		230 V	0 / 35
AQL 04/HF/FR/LED	7TCA304055R0003		321 lm		230 V	-25 / 25
AQL 04/HF/LED/FLX	7TCA304065R0007		321 lm		230 V	0 / 35
AQL 04/HF/FR/LED/FLX	7TCA304065R0010		321 lm		230 V	-25 / 25

FR = Vorstbestendig, LS = Lichtsensor

Opties: = Draadloos = FLX = CIS = DALI



Aqualux

Waterdicht, stofdicht en volledig slagvast

Pictogrammen

Type	Art. Nr.	
PSA 51	7TCA091350R0889	
PSA 52	7TCA091350R3482	
PSA 53	7TCA091350R3483	
PSA 58	7TCA091350R3488	
PSA 10	7TCA091350R0886	
PSA 11	7TCA091350R0887	
PSA OPAAL	7TCA091350R0863	



Pictogrammen vluchtroute-aanduiding, dubbelzijdig

Type	Art. Nr.		Type	Art. Nr.
TS 275/51	7TCA091350R0708		+ KAP AQL/DZ*	7TCA091360R0174
TS 275/52	7TCA091350R0709		+ KAP AQL/DZ*	7TCA091360R0174
TS 275/53	7TCA091350R0711		+ KAP AQL/DZ*	7TCA091360R0174
TS 275/58	7TCA091350R3520		+ KAP AQL/DZ*	7TCA091360R0174

* Bij dubbelzijdige toepassing extra pictogram bestellen



Accessoires

Type	Art. Nr.	
BK XL	7TCA091360R0157	
IK AQL	7TCA091360R0124	
PB AQL	7TCA091360R0110	
WB AQL	7TCA091360R0108	
ZB AQL	7TCA091360R0111	
PP AQL	7TCA091360R0831	
Battery NiMH 4.8 V	7TCA307055R0002	
ZWEMBADSET AQL	7TCA091360R0944	kit om Aqualux armaturen geschikt te maken voor toepassing in zwembaden

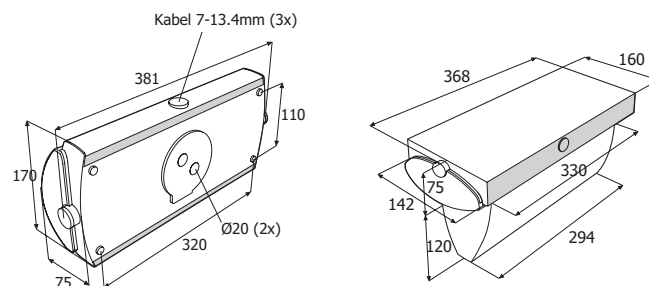




ABB b.v.**Electrification Business Area**

George Hintzenweg 81, 3068 AX Rotterdam

Postbus 301, 3000 AH Rotterdam

Algemene informatie

abb.nl/lowvoltage

**Support**

abb-elsupport.nl

**VanLien**

vanlien.nl

**Volg ABB ook via:**

ABB Electrification NL



ABB Electrification



ABB Electrification



ABB Electrification NL

