

Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via aanzet met binnendraad. Oppervlakken G en FT vanaf klemgrootte 20 geschikt voor montage met nagelapparaat of bout-plaatsgereedschap.

Toegelaten voor het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12, functiebehoud-classes E 30 tot E90.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1362386
Type	ASG 732 53 FT
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met draadaansluiting M6
Fabrikant	OBO
Dimensie	44-53mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,942 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1388 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Afstandsklem 732 FT

Artikelnummer: 1362386



Afmetingen

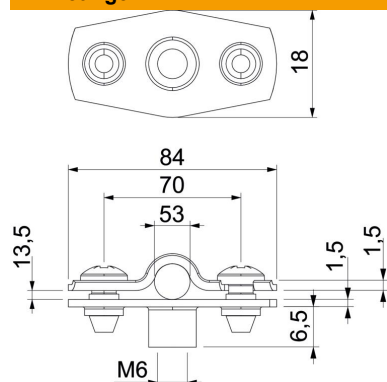

Maat A	84 mm
Maat B	70 mm
Maat b	18 mm
Maat D	53 mm
Afmeting d max.	53 mm
Afmeting d min.	44 mm
Maat H1	6,5 mm
Afmeting t1 (mm)	1,5
Afmeting t2 (mm)	1,5
Maat x	13,5 mm

Technische gegevens

Afstand tot de wand	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	schroefdraadaansluiting
Functiebehoud	ja
voor diameter	44 - 53
Halogeenvrij	ja
met kunststof mantel	nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Spanbereik D max.	53 mm
Spanbereik D min.	44 mm
UV-bestendig	ja