

Technisch specificatieblad

Montagerail MS4121, sleufbreedte 22 mm, FS, geperforeerd

Artikelnummer: 1122920



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1122920
Type	MS4121P3000FS
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	3000x41x21
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	141,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m


Technisch specificatieblad

Montagerail MS4121, sleufbreedte 22 mm, FS, geperforeerd

Artikelnummer: 1122920



Afmetingen

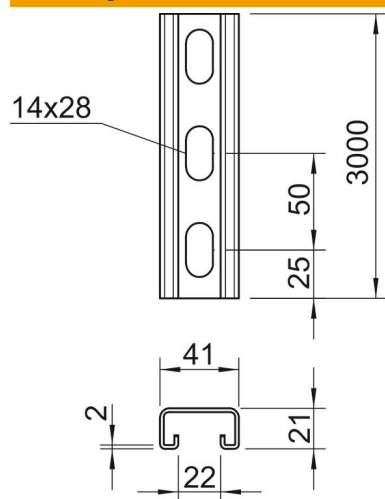

Lengte	3.000 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	21 mm
Maat L	3.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	nee
Gatgrootte	14x28 mm
Materiaaldikte	2 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	ja
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	1,65 cm ²
Statische waarde Iy	0,95 cm
Statische waarde Iz	4,51 cm
Statische waarde Wy	0,89 cm ²
Statische waarde Wz	2,2 cm ²