


## Walraven VibraTek® SA-4 Rubber Demper

(F0525)

geluiddempende ophanging van montagerail

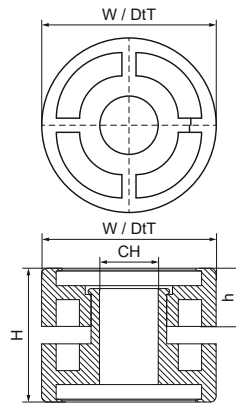

### Voordelen & kenmerken

- Geluidsisolerend element
- Bijv. voor geluidsisolerende ophanging van montagerail in combinatie met draadstang M10
- Rubberen absorptiestukken zijn geschikt voor gebruik met RapidStrut®-rails en RapidRail®-profielen
- Materiaal: metalen onderdelen van staal; silentblock van TPE-rubber, zwart
- Elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolatie tot gemiddeld 16 dB(A) in combinatie met RapidRail® 27x18, vergeleken met direct geïnstalleerde klemmen
- De maximaal toegestane belasting kan onder strikte voorwaarden hoger zijn en is afhankelijk van de frequentie. Voor de voorwaarden en details kunt u contact opnemen met onze technische afdeling.

Productnummer	Aansluitgat	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Hoogte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	CH	H	W	DtT	h	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm	mm	mm	mm	mm	N
4125006	10,1	23	30	30	23	600