

B.E.G.**LUXOMAT® net**

STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE

93840 EAN: 4007529938407

- Spanning: 110 - 277 V AC
- Uitgangsspanning: 16 V DC (DALI, typisch)
- Levering inclusief: PS-DALI-LINK-IB, PBM-DALI-LINK-4W-BLE, PD11-DALI-LINK-FLAT

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|-----------------------------------|-------|---------|
| STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE | | 93840 |

Accessoires

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|------------------------|-------|---------|
| PS-DALI-LINK-IB | wit | 92846 |
| PD11-DALI-LINK-FLAT-IB | wit | 93068 |
| PBM-DALI-LINK-4W-BLE | - | 92732 |

Technische gegevens

| | |
|---------------------|--|
| Spanning: | 110 - 277 V AC |
| Uitgangsspanning: | 16 V DC (DALI, typisch) |
| Levering inclusief: | PS-DALI-LINK-IB, PBM-DALI-LINK-4W-BLE, PD11-DALI-LINK-FLAT |



Productinformatie

DALI-LINK een oplossing voor meerdere kamers - starterset

DALI drukknopmodule met 4 binaire ingangen en een geïntegreerde Bluetooth-gateway voor verborgen montage achter inbouwschakelaars.

Zeer vlakke, adresseerbare DALI Multisensor met een zichtbare montagehoogte van slechts 0,85 mm en met een geïntegreerde DALI applicatiecontroller.

DALI voeding voor de B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK oplossing, verlichtingssturing over meerdere ruimtes, voor inbouw in een verlaagd plafond.

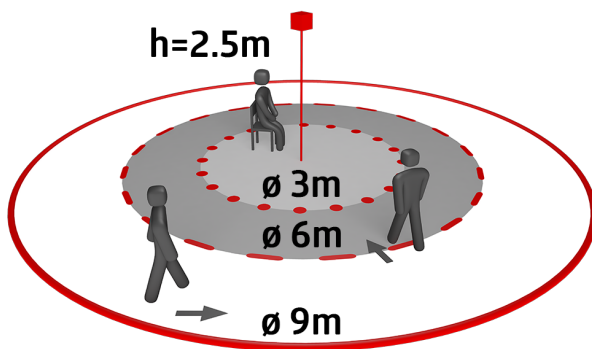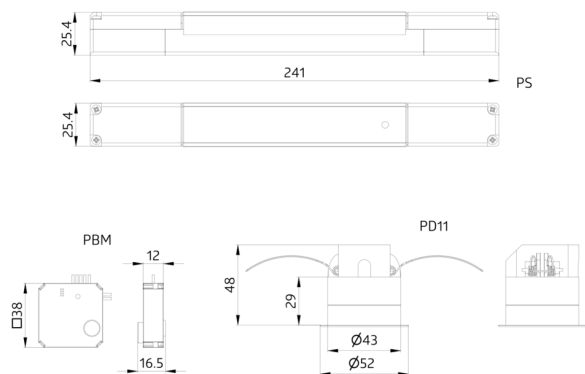

Accessoires



PS-DALI-LINK-IB

Art.nr.: 92846

Spanning: 110 - 277 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: 240 x 26 x 26 mm
Uitgangsspanning: 16 V DC
(DALI, typisch)



PD11-DALI-LINK-FLAT-IB

Art.nr.: 93068

Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen: Ø 52 x 48 mm
Parameterisatie: PBM-DALI-LINK-4W-BLE
+ Smartphones met DALI-LINK App (iOS / Android)



PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Art.nr.: 92732

Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen: 38 x 38 x 14 mm
Parameterisatie: Smartphones met DALI-LINK App (iOS / Android)