

Technisch specificatieblad

Montagerail MS4121, sleufbreedte 22 mm,
geperforeerd
Artikelnr. 1122929



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklemmen met U-voet.




A2 Roestvast staal 1.4301
2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Bestelnr.	1122929
Type	MS4121P6000A2
Dimensie	6000x41x21
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	6 m
Gewicht	140,95 kg/100 m

Technische gegevens

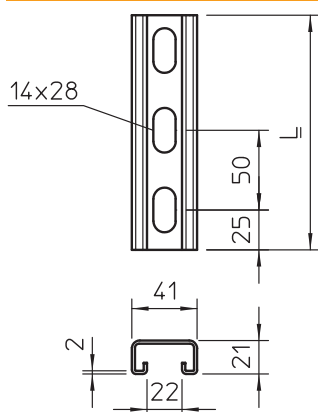

Lengte	6.000,00 mm
Breedte	41,00 mm
Zijhoogte	21,00 mm
Afmeting L	6.000,00 mm
Afbreekbaar	☐
Afmetingen BxH	41x21 mm
Uitvoering	Enkel profiel
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Boorgatafstand centrisch	50,00 mm
Geschikt voor functiebehoud	☐
Gatgrootte	14x28 mm
Materiaaldikte	2,00 mm
Met perforatie	☒
Met vertanding	☒
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	22,00 mm
Statische waarde A	
Statische waarde Iy	
Statische waarde Iz	
Statische waarde Wy	
Statische waarde Wz	