

VERPL ASL 250A 3P

LVS04429

EAN Code: 3606481867551

Prijs: 148,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Aansluitingsoverbrengingsset
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	aansluitingsoverbrengingsset
poles description	3P
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen
	horizontaal installatie
	Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen
	horizontaal installatie
	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen
	horizontaal installatie
	EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen
	horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen
	horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen
	horizontaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen
	horizontaal installatie
	EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen
	horizontaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening:
	motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme
	horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening:
	rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening:
	motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening:
	motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening:
	motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme
	horizontaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme
	horizontaal installatie
	Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme
	horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening:
	motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme
	horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening:
	motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme
	horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening:
	omschakelen horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen
	horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen
	horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen
	horizontaal installatie

Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen
horizontaal installatie
Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen
horizontaal installatie

le toegekende bedrijfstroom	250 A
dwarsdoorsnede rail	20 x 3 mm
height	150 mm
width	350 mm
net weight	2,84 kg
Quantity per set	Set van 1

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in omschakelen
horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken omschakelen
horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,0 cm
Package 1 Width	27,0 cm
Package 1 Length	39,5 cm
Package 1 Weight	2,795 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	93,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	137,0 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
PVC-vrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

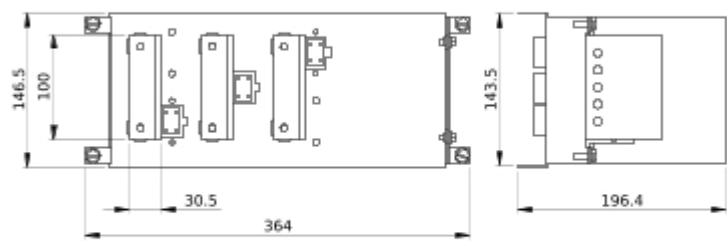

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.