




NH-ZEKERINGSBEHUIZING

# GTS 202

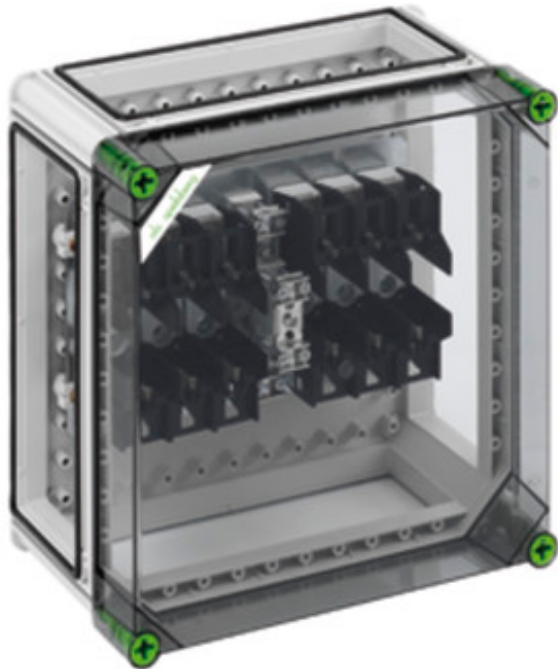

## GTS 202

NH-zekeringsbehuizing

### DE KLANTGERICHTE

320 x 320 x 179 mm  
 Artikelnummer: 02220201

NH-zekeringenkast- Industriekwaliteit -, 2 x NH 00-zekeringhouder, Klemmen 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, PE/N-klem 2 x 50 mm<sup>2</sup>, gemonteerd op een montageplaat, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparante deksel



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 320 mm |
| Lengte:  | 320 mm |
| Hoogte:  | 179 mm |

### Materiaal:

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Behuizing:     | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Deksel:        | Polycarbonaat                     |
| Afdichting:    | Polyurethaan                      |
| Dekselschroef: | Polyamide 6, glasvezelversterkt   |
| materiaal:     | Polycarbonaat                     |



# GTS 202

## Andere eigenschappen

|   |  |
|---|--|
| Beschermingsniveau:                                   | II   |
| doorslagspanning AC:                                  | 690 V  |
| doorslagspanning DC:                                  | 1000 V   |
| Koppelbaar:   | Ja   |
| PVC-vrij:   | Ja   |
| Zware metalen-vrij:                                   | Ja   |
| Siliconenvrij:  | Ja   |
| Beschermingsklasse:                                   | IP65 - conform EN<br>60529 / DIN VDE<br>0470-1 |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C<br>(kortdurend): | 95%  |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:                 | 50%  |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                             | 35 °C  |
| Omgevingstemp. (maximaal):                            | 40 °C  |
| Omgevingstemp. (minimaal):                            | -25 °C   |
| Weerbestendig:  | Ja   |
| Draaimoment van de dekselschroef:                     | 2.5 N m  |