
Fiche technique

Suspension centrale de chemin de câbles, hauteur latérale 35

Référence: 6358690

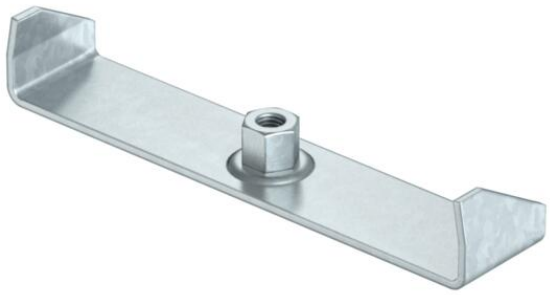


Suspension centrale pour chemins de câbles avec bord roulé et d'une hauteur d'aile de 35 mm.
La suspension centrale dispose d'un embout fileté rotatif M10. Lors de la pose, veillez à une répartition homogène de la charge (éviter toute pose unilatérale).

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

Référence	6358690
Typee	MAH 35 100 FS
Désignation 1	Suspension centrale
Désignation 2	pour dalle perforée
Fabricant	OBO
Dimension	B100mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	9,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3858 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

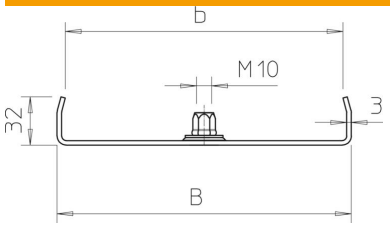

Longueur	40 mm
Largeur	100 mm
Largeur	4 in
Hauteur	32 mm
Cote B	95 mm
Cote b	84 mm

Fiche technique

Suspension centrale de chemin de câbles, hauteur latérale 35

Référence: 6358690

Caractéristiques techniques

Modèle	accroché
F en kN	1,3 kN
Maintien en fonction	non
pourr largeur max.	100 mm
pour largeur min.	100
Convient pour la tige filetée métrique	10
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour largeur de chemin de câbles/échelle	100 mm
Diamètre du trou	10,5 mm
Conformité ROHS	oui
Réglable	non