
Technisch specificatieblad

Centrale ondersteuning kabelgoot, hoogte 35

Artikelnummer: 6358690

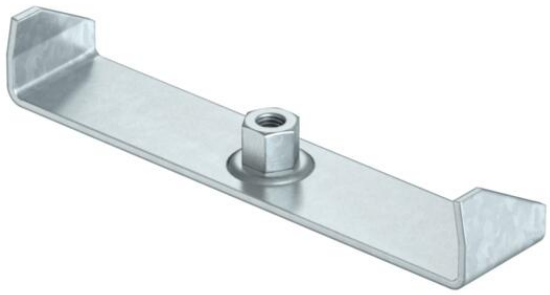


Middenophangbeugel voor kabelgoten met omgerolde zijkant met een hoogte van 35 mm.
De centrale ophangbeugel heeft een draaibare schroefdraadhuls M10. Let bij het vullen op gelijkmatige verdeling van de last (niet uitsluitend aan één zijde vullen).

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6358690
Type	MAH 35 100 FS
Omschrijving 1	Centrale ophangbeugel
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	B100mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	9,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3858 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen

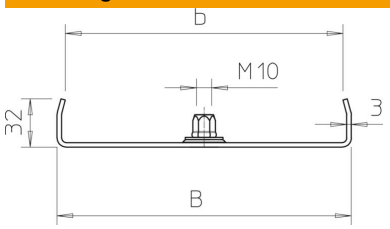

Lengte	40 mm
Breedte	100 mm
Breedte	4 in
Hoogte	32 mm
Maat B	95 mm
Maat b	84 mm

Technisch specificatieblad

Centrale ondersteuning kabelgoot, hoogte 35

Artikelnummer: 6358690

Technische gegevens

Uitvoering	Ingehangen
F in kN	1,3 kN
Functiebehoud	nee
voorbreedte max.	100 mm
voorbreedte min.	100
Geschikt voor draadstang metrisch	10
Geschikt voor draadgoot	nee
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	ja
Geschikt voor goot-/ladderbreedte	100 mm
Gatdiameter	10,5 mm
ROHS-conform	ja
Verstelbaar	nee